Sommaire

Alarmes 276
- Kit Infinite Prime (RTC) 276
- Kit Infinite Prime GSM 277
- Kit iConnect RTC 278
- Kit iConnect GPRS-GSM 278
- Sirène extérieure radio autonome 114dB 279
- Accessoires radio INFINITE-ICONNECT 279
- Kit Alarme sans fil Secvest 2WAY 280
- Accessoires pour Alarme Secvest 2WAY 281

Biométrie 282
- Lecteur d'empreintes digitales DEEGIT 282
- Lecteur veines et empreintes digitales LE VEIN 282
- Lecteur de badges READES 283
- Accessoires BE METRICS 283

Claviers à codes 284
- Série EX5 284
- INOX99-C 284
- MTTPAD 285
- Clavier à codes : Haussman 285
- Clavier à codes Haussmann avec module GSM Edge 286
- Claviers ACQ41 à électronique intégrée 286
- Claviers à électronique déportée 287
- Clavier lumineux standard SELECT 287
- Clavier lumineux à horloge SELECT 288
- GALEO 288
- Portacode : 1 relais 289
- Portacode : 3 relais 289
- Clavier à code + proximité 289

Coffres forts blindés 290
- Coffre-fort blindé biométrique 290

Émetteurs - récepteurs 291
- Kit Radioband pour portail coulissant 12/24V 291
- Télécommandes MITTO 291
- Clavier code radio T BOX 291
- Récepteur radio CLONIX 2E 291
- Récepteur externe multifonctions CLONIX 4 RTE 291
- Emetteur radio 868 mHz 292
- Récepteur radio 868 mHz 292
- Récepteur 2 fonctions Box 2-DCS 292
- Lecteur de proximité EVOPROX 293
- Accessoires émetteurs recepteurs 293
- Récepteur HF : HKPB2R et HREC3 294
- Bouton sensitif radio 1 canal et son récepteur 294

Interphonie filaire 295
- Kit Audio Main Libre 2 Fils 295
- Kit Vidéo Main Libre 2 Fils 295
- Kit vidéo CITY 1 Logement 295
- Kit vidéo CITY 2 Logements 296
- Kit portier CITY Audio 296
- Kit audio CITY 2BP 2 FILS 296
- Kit portier vidéo avec clavier à codes 297
- Kit portier vidéo avec lecteur de proximité 297
- Kit portier vidéo avec lecteur d'empreinte 297
- Kit MEMORY VDS couleur 1/L 298

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie sans fil 300
Kit interphone vidéo sans fil EYCASA 300
Kit interphone vidéo sans fil 301
Judas numérique HD sans fil 302

Interphonie GSM 304
Intratone Visio 3G : 50 ou 1000 noms 304
Intratone audio : 1000 noms 304
Intracode visio : 50 noms 305
Interphone villa GSM visio 305
Platine téléphonique 306
INTRABOX DATA clavier et/ou Vigik 307
INTRABOX DATA HF 307
Module GSM Edge Seul 307
Clavier à codes Haussmann avec module GSM Edge 308
Intratone light 308
Mini centrale : 1 porte HC1P 308
Récepteur HF : HKPB2R et HREC3 309
Kit poignée vigik 309
Accessoires : kit platine Visio 3G / Intratone 310
Badges et Télécommandes 310
Gestion usb 311
Boitier saillie inox P/HKDN et HPAD 311

Lecteurs mains libres 312
Lecteur de badges mains libres 312

Lecteurs de badges 313
Lecteur de badges READES 313
Lecteur de Badge Solution GSM 313

Système Vigik 314
Les produits lecture / écriture 314
Intratone light 315
Mini centrale : 1 porte HC1P 315
Badges et Télécommandes 316
Accesoires pour centrale Vigik 316
Centrale autonome HEXACT LIGHT II 317
Centrale autonome avec plage horaire CVA 317
Clé électronique HEXACLE 318
Accessoires Centrale et lecteur HEXACT 318
Centrale VIGIK 1 porte 1 tête 318

Serrures à codes mécaniques 319
Jokey 500 319
Keylex Profil 319
Jokey 1000 320
Keylex 2000 320

Béquilles contrôlées autonomes 321
Filtron 321
PegaSys autonome 322
SAFE-O-TRONIC DS200 323
Béquilles contrôlées 800 noire 323
Anykey 324

Serrures et verrous électroniques 325
Serrure 5001 : avec clavier 325
Serrure 5002 : avec clavier et module biométrique 325
Verrou électronique I-MOTION DESIGN 325

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Vidéo surveillance 326
Kit vidéo domestique sans fil numérique avec LAN . . . 326
Kit vidéo domestique sans fil - transmission radio numérique . . . 327
Caméras compactes réseau VGA WLA . . . 328
Caméra Time Lapse HD sans fil . . . 329
Kit Vidéosurveillance . . . 330
Accessoires caméra . . . 330

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Alarmes

Kit Infinite Prime (RTC)

SECTEC FRANCE

Kit Infinite Prime 2

L'excellence en matière de protection.
Alarme intrusion radio.
Installation et utilisation facile

Système Infinite Prime
Le système de sécurité infinite et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces de transmission RTC et GSM, l'infinite supporte trois numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif " suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface à bande large en option permet une surveillance et un contrôle du système à base de web.

Version appartement

Spécificités :

Kit Infinite Prime (RTC)
Kit Infinite Prime comprenant :
- 1 centrale Infinite Prime 868 Mhz avec transmetteur vocal et digital, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614

KIT PROMO Villa code 31031
1 centrale
3 détecteurs de présence
2 télécommandes
1 détecteur d'ouverture
1 sirène radio

KIT PROMO Apppartement code 31032
1 centrale d'alarme
2 détecteurs de présence
1 télécommande
1 détecteur de présence

Version villa

Points forts :
- 32 zones radio et 1 zone filaire.
- 19 télécommandes radio.
- Alimentation secteur 230 V et pack batterie livré dans le kit.
- Programmation direct à l'aide du clavier de la centrale par menu intuitif.
- 3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile.
- 3 numéros sur PC de télésurveillance.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit alarme s/fils	KITINFINITEPRIME2	**31001**	A	1	779.00
Kit alarme radio Villa	KITINFINITEPRIME2 + 1 détecteur de présence + 1 télécommande + 1 détecteur d'ouverture + 1 sirène	**31031**	A	1	1138.00
Kit alarme radio Appartement	KITINFINITEPRIME2 + 1 détecteur d'ouverture	**31032**	A	2	718.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit Infinite Prime GSM

SECTEC FRANCE

Kit Infinite Prime 2 avec GSM

L'excellence en matière de protection.
Alarme intrusion radio.
Installation et utilisation facile

Système Infinite Prime
Le système de sécurité infinite et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces de transmission RTC et GSM, l'infinite supporte trois numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif " suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. Une interface à bande large en option permet une surveillance et un contrôle du système à base de web.

Spécificités :
Kit Infinite Prime GSM (livrée sans carte SIM et abonnement)
Kit Infinite Prime comprenant :
- 1 centrale Infinite Prime 868 Mhz avec transmetteur vocal et digital, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614
- 1 module GSM intégré

Clavier EL2620

Points forts :
- 32 zones radio et 1 zone filaire.
- 19 télécommandes radio.
- Alimentation secteur 230 V et pack batterie livré dans le kit.
- Programmation direct à l'aide du clavier de la centrale par menu intuitif.
- 3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile.
- 3 numéros sur PC de télésurveillance.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit alarme s/fils	KITINFINITEPRIMEGSM	**31002**	**A**	**2**	1184.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Alarmes

Kit iConnect RTC

SECTEC FRANCE

Nouvelle génération, nouveau design.
Communication RTC - GSM - GPRS.
Compatible avec le système ELAS

Kit Iconnect

Système iConnect
Le système de sécurité iConnect et de gestion à domicile incorpore des technologies uniques d'émission pour un contrôle extrêmement innovateur de l'environnement familial. D'ailleurs, une interface à bande large facilitant des services supplémentaires sera disponible. Permettant deux interfaces de transmission RTC / GSM / GPRS, l'iConnect supporte six numéros de téléphone et d'abonnés séparés pour le rapport d'événement. De plus, le dispositif " suivez-moi " permet à l'utilisateur de recevoir des rapports de statut de mode du système en temps réel. La gamme iConnect est prévue selon le modèle, pour fonctionner avec le système ELAS (ce système vous permettant par simple abonnement d'effectuer vous même votre télésurveillance).

Spécificités :
Kit iConnect RTC
Kit iConnect comprenant :
- 1 centrale ICONNECT 868 Mhz avec transmetteur vocal et digital, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
- 1 télécommande radio 868 Mhz EL2614

Points forts :
- 32 zones radio et 1 zone filaire.
- 19 télécommandes radio.
- Alimentation secteur 230 V et pack batterie livré dans le kit.
- Programmation direct à l'aide du clavier de la centrale par menu intuitif.
- Gestion à distance personnalisée par PC via GPRS.
- 6 numéros au total réservés PC de surveillance et messages vocaux sur fixe et mobile.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit alarme s/fils	KITICONECTRTC	**31003**	**A**	**2**	1013.00

Kit iConnect GPRS-GSM

SECTEC FRANCE

Kit Iconnect avec GSM

Spécificités :
Kit iConnect GPRS-GSM **(Livrée sans carte SIM et abonnement)**
Kit iConnect comprenant :
- 1 centrale ICONNECT 868 Mhz avec transmetteur RTC-GPRS-GSM, clavier LCD et sirène intégrée,
- 2 détecteurs volumétriques radio 868 Mhz EL2600PI (avec immunité aux animaux <23 Kg),
-1 télécommande radio 868 Mhz EL2614

Points forts :
- 32 zones radio et 1 zone filaire.
- 19 télécommandes radio.
- Alimentation secteur 230 V et pack batterie livré dans le kit.
- Programmation direct à l'aide du clavier de la centrale par menu intuitif.
- Gestion à distance personnalisée par PC via GPRS.
- 6 numéros au total réservés PC de surveillance et messages vocaux sur fixe et mobile.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit alarme s/fils	KITICONNECTGPRS-GSM	**31004**	**A**	**2**	1484.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Sirène extérieure radio autonome 114dB

100% Radio universelle 120DB

Sirène extérieure radio 120dB
Fréquence radio: 868Mhz
Flash orange incorporé
Alimentée par 3 piles LR20 de 1,5v (fournies)
Consommation en veille: 0,22mA
Consommation en alarme: 550mA
Autonomie: Environ 3 ans
Boîtier en ABS moulé
Dimensions: 273 x 182 x 85mm

Spécificités :
Émetteur spécifique pré-codé
Couleur: Ivoire et orange

Compatible avec toutes centrales filaires

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Sirène extérieure SR200R 100% radio universelle 120DB	32010044	**31030**	A	1	273.00

Accessoires Complémentaires

Accessoires radio INFINITE-ICONNECT

Détecteur d'ouverture radio EL2601

Clavier radio Iconnect EL2724

Détecteur de fumée radio EL2603

Sirène extérieure radio EL2626AC

Pendentif anti panic radio EL2611

Détecteur de gaz radio EL2662

Répétiteur radio EL2635

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier EL2620	5200648	**31010**	A	1	106.00
Clavier LCD EL2724 pour Iconnect	5200811	**31011**	A	2	404.00
Lecteur de badge EL2622	5200355	**31012**	A	2	269.00
Badge pour lecteur EL2622	PM3200	**31013**	A	2	29.00
Télécommande 4 boutons	5310348	**31014**	A	1	44.00
Pendentif anti-panique EL2611	5310278	**31015**	A	2	59.00
Détecteur IRP (animaux 45Kg)	5100886	**31019**	A	1	98.00
Contact mégnétique EL2601	5310219	**31021**	A	1	63.00
Détecteur de choc EL2607	5310359	**31022**	A	2	110.00
Détecteur de fumée EL2603	5100736	**31023**	A	2	150.00
Détecteur de CO2 EL2664	5100134	**31024**	A	2	372.00
Détecteur de gaz EL2662	5100216	**31025**	A	2	382.00
Module GSM SMS pour centrale Infinite	5200562	**31027**	A	1	432.00
Kit antenne GSM déportée pour Infinite	5200021	**31028**	A	2	45.00
Répétiteur signal EL2635*	5200644	**31029**	A	2	75.00

*Prévoir une alimentation 12V (vendue séparement)

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Alarmes

NOUVEAU

Kit Alarme sans fil Secvest 2WAY

Misez sur le système d'alarme allemand le plus performant de sa classe

Centrale d'alarme sans fil Secvest 2WAY (FR, NL) :
- Nombre de zones sans fil 48
- Nombre de zones filaires 2
- Partitions/secteurs de surveillance 4
- Nombre maximal d'éléments de commandes 4
- Nombre d'utilisateurs 50
- Nombre de télécommandes 20
- Commande - Accès local : via Secvest Key, télécommande sans fil, verrou de porte supplémentaire sans fil, carte clé d'accès (badge), interrupteur à clé amovible sans fil et élément de commande sans fil/accès à distance : par téléphone
- Programmation Programmation logiciel
- Affichage Affichage graphique, voyant d'état
- Protection anti-effraction active
- Avec composants mécatroniques (surveillance permanente)
- Sorties commutables 34
- Sorties 2 sorties relais, 32 sorties commutables sans fil (en option)
- Raccordements Bornier à vis 230 V, bornier à vis a/b + a1/b1, haut-parleur, microphone, USB
- Sirène intégrée Oui (97 dB(A) à 1 m)
- Mémoire d'événements 250
- Guidage menu Guidage vocal
- Télémaintenance Oui
- Communication/alerte Transmetteur téléphonique intégré pour la transmission de la voix, de protocoles et de SMS
- Protocoles NSL : Fast Format, Contact ID, SIA ; maintenance : Scancom, Scanfast, Tunstall
- Extensible (hybride) Oui
- Fréquence radio 868 MHz
- Surveillance anti-sabotage Oui
- Bloc d'alimentation Intégré
- Alimentation de secours Oui
- Classe environnementale II
- Certifications INCERT, VSÖ, F&P, NCP, VDS Home
- Dimensions (l x h x p) 285 × 206 × 43 mm
- Livraison comprenant Carte clé d'accès Proximity - 3 × 2 batteries (FU2996) 4 résistances

Points forts :
- Protection active anti effraction en combinaison avec la protection de fenêtre sans fil et verrou de porte supplémentaire sans fil
- Utilisation confortable avec composants sans fil bidirectionnels
- 48 zones sans fil
- Installation rapide et simple
- Design noble et classique avec témoin d'état novateur
- Technologie sans fil FM des plus modernes
- Transmetteur téléphonique intégré

- Tous types de logements individuels

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit alarme sans fil Secvest 2WAY	FU8001	**105010**	E	1	749.10

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Accessoires Complémentaires

Accessoires pour Alarme Secvest 2WAY

ABUS Security Tech Germany

Une gamme complète d'accessoires sans fil

Détecteur de porte fenêtre FU8320

Module GSM FU8010-V2

Lecteur de badges FU8110

Détecteur de mouvement FU8360

Sirène Radio FU8230

Télécommande FU8100

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Détecteur de porte fenêtre sans fil	FU8320W	**105011**	E	1	99.00
Détecteur de mouvement sans fil	FU8360	**105012**	E	1	139.00
Télécommande sans fil ronde	FU8100	**105013**	E	1	99.00
Lecteur de badges sans fil	FU8110	**105014**	E	1	189.00
Module GSM pour centrale Secvest	FU8010-V2	**105015**	E	1	399.00
Sirène radio Intérieure sans fil	FU8230	**105016**	E	1	219.00
Sirène radio Extérieure sans fil	FU8222	**105017**	E	1	329.00
Télécommande S.Fil Carrée	FUBE50010	**105019**	E	1	119.00
Badge porte clé proximity	FUBE50020	**105018**	E	1	19.0

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Biométrie

NOUVEAU

Lecteur DEEGIT

Centrale BEM-R1

Télécommande de programmation

Lecteur d'empreintes digitales DEEGIT BE METRICS

La solution Biométrique économique

- Lecteur automnome programmable par télécommande (logiciel existant pour contrôle d'accès total)
- Capteur anti-vandalisme d'empreintes digitales
- Base de données sur centrale déportée
- Alimentation: 12VDC
- Lecteur IP65
- températures d'exploitation : -20°C à +50°C

Spécificités :

- 500 utilisateurs maxi
- Consommation : 250mA
- Dimansions: 165 x 108 x 58 mm

Points forts :

- Version Pack : vendu avec la centrale 1 porte et télécommande de programmation

Désignation	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Pack: lecteur + centrale + télécommande de programmation	**950007**	E	2	1019.16
Lecteur seul	**950002**	E	2	658.41

NOUVEAU

Lecteur VEIN

Centrale BEM-R1

Télécommande de programmation

Lecteur veines et empreintes digitales BE METRICS LE VEIN

La solution Biométrique économique

- Lecteur autonome programmable par télécommande (logiciel existant pour contrôle d'accès total)
- Capteur multimodal: veine + empreintes digitales
- Base de données sur centrale déportée
- Alimentation: 12VDC
- Lecteur IP65
- températures d'exploitation : -20°C à +50°C

Spécificités :

- 500 utilisateurs maxi
- Consommation : 300mA
- Dimansions: 201 x 129 x 105 mm

Points forts :

- Version Pack : vendu avec la centrale 1 porte et télécommande de programmation

Désignation	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Pack: lecteur + centrale + télécommande de programmation	**950006**	E	2	2117.38
Lecteur seul	**950001**	E	2	1862.67

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

NOUVEAU

Lecteur de badges READES

BE METRICS

Lecteur READES

Centrale BEM-R1

Télécommande de programmation

Lecteur de badges MIFARE grande capacité au design épuré

- Lecteur autonome programmable par télécommande (logiciel existant pour contrôle d'accès total)
- Capteur anti-vandalisme
- Base de données sur centrale déportée (vendu séparemment)
- Alimentation: 12VDC
- Lecteur IP65
- températures d'exploitation : -20°C à +50°C

Spécificités :

- 16000 badges
- Consommation : 150mA
- Dimansions: 131 x 92 x 44 mm

Points forts :

- Version Pack : vendu avec la centrale 1 porte et télécommande de programmation

Désignation	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit stand alone READES mifare 1 porte	**950016**	E	2	653.84
Lecteur seul	**950003**	E	2	303.09
Centale BEM-R1 pour 1 porte	**950004**	E	2	350.75

Accessoires Complémentaires

Accessoires BE METRICS

BE METRICS

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Centrale déportée 1 porte	BEM-R1	**950004**	E	2	350.75
Licence logiciel BE ACCESS pour 1 lecteur		**950005**	E	2	178.36
Port Ethernet inclus logiciel "BE ACCESS FREE"		**950008**	E	2	217.79
Casquette de protection pour LE VEIN		**950009**	E	2	60.14
Casquette de protection pour DEEGIT		**950010**	E	2	60.14
Enroleur USB pour LE VEIN		**950011**	E	2	1022.73
Enroleur USB pour DEEGIT		**950012**	E	2	386.36
Module RFID active		**950013**	E	2	201.20
Module RFID passive		**950014**	E	2	114.27
Logiciel full 1 à 10 lecteurs nombre d'utilisateurs selon capteur		**950015**	E	2	829.24

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Claviers à codes

Série EX5

Clavier M52G

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie.
Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes.
Touche en métal rétro-éclairées

Le clavier EX5-M s'utilise même en extérieur
- Fonction marche/arrêt ou impulsionnel
- 2 relais (10A, 2A)
- 2 boutons poussoir de sortie
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement

Dimensions (H x L x P) : 120 x 90 x 40 mm

Spécificités :

Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Points forts :
- 2 relais libre de potentiel.
- Temporisation de 1 à 99 secondes.
- 99 utilisateurs.
- Utilisation en extérieur IP65.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
72C alu chromé mat en saillie	EX5M-72C	**805002**	A	1	170.00
Clavier esclave alu chromé mat saillie	LCSM-72C	**805003**	A	2	191.00
Electronique déportée pour clavier esclave	VI200	**805004**	A	2	102.00

INOX99-C

Clavier INOX99-C

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie.
Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes.
Touche en métal rétro-éclairées

Le clavier INOX99-C possède un câble de 1 mètre moulé dans la résine du clavier. Il convient parfaitement pour la pose en applique sur des profils étroits et garde les mêmes caractéristiques que les claviers de la série EX5.

Spécificités :

Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Points forts :
- 2 relais libre de potentiel.
- Temporisation de 1 à 99 secondes.
- 99 utilisateurs.
- Utilisation en extérieur IP65.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Etroit alu chromé mat en saillie	INOX99-C	**805006**	A	1	171.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

NOUVEAU

MTTPAD

Clavier MTTPAD

Clavier déporté multi-protocole

- Operant en 12V DC
- Intérieur / Extérieur
- Compatible avec WIEGAND 26, 30, 34, 40bit, Clock & Data ou Codix
- 2 LEDs de tension libre (Rouge & Vert)
- Signalisation sonore et visuelle
- Consommation: 30 mA
- Rétro-éclairage bleu permanent
- Longueur du code PIN sélectionnable
- IP 65 (résistant à la poussière)
- 1 relais libre de potentiel

Spécificités :

Alimentation 12/24 Vcc/ca
Consommation : 120 mA

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier MTTPAD éco gris 1 relais	MTPADC	**805007**	**A**	**1**	145.00

CONFORME loi handicap

AVEC OU SANS VIGIK

Clavier à codes : Haussman

L'offre clavier codé la moins chère du marché.
Facile à installer (saillie).
Conforme loi Handicap

Montage en saillie

Clavier Haussman

- Façade aluminium anodisée argent ou dorée de 24 mm d'épaisseur.
- Anti-vandale : aucune vis de fixation apparente.
- Clavier étanche de 12 touches diam. 16 rétro-éclairé, braille.
- 57 codes de 4 à 8 termes d'ouverture de porte + 1 code de programmation.
- Programmation et changement de codes par le clavier sans démontage.
- Gestion des badges des résidants en local ou à distance.
- Une led accès autorisé : vert.
- Une led accès refusé : rouge.
- Temporisation relais de 0,2 à 99 secondes, programmable par le clavier.
- 1 bouton d'ouverture de porte sur plage horaire.
- 2 relais RTC.
- 2 entrées BP.
- Connexion facilitée grâce au bornier à cage.
- Norme IP65.
- Température de fonctionnement - 25° à + 60°.
- Norme CE : EN 50082-1 / EN 55022.
- Alimentation 12-24Vcc/Vca - 0,1 A max.
- Dimensions face avant : 120 x 270 x 24 mm.
- Orientation verticale.
- Eclairage : rétro-éclairage Eco Responsable.

Points forts :
- Existe en finition or (NC).
- Garantie 5 ans.
- Clavier Eco Responsable (faible consommation).

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier lumineux Argent sans Vigik		**14032**	**D**	**1**	127.15
Clavier lumineux Argent Avec Vigik		**14033**	**D**	**1**	198.58

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Claviers à codes

NOUVEAU

Clavier à codes Haussmann avec module GSM Edge

INTRATONE

Programmation en temps réel et sans déplacement

Mise à jour 10ans illimitées
Façade aluminium anodisée argent de 24mm d'épaisseur
Programmation & changement des codes par le clavier sans démontage
Une led accès autorisé : vert
Une led accès refusé : rouge

Spécificités :
Gestion des badges des résidants en local ou à distance
1 SMS est envoyé immédiatement à chaque résidant informant du changement de code
Sans abonnement - sans engagement

Points forts :
Anti-vandal
Etanche : idéal à l'extérieur comme à l'intérieur
1 bouton d'ouverture porte sur plages horaires
57 codes, 2 relais

Application :
Toutes résidences

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier codé Haussmann Vigik GSM saillie argent	HBOXECO-HREV-0	**14051**	D	1	938.00
Clavier codé Haussmann Vigik GSM encastré argent	HBOXECO-HRSV-0	**14052**	D	1	938.00

ACQ41 E

ACQ 41SP

ACQ42

Claviers ACQ41 à électronique intégrée

eff-eff

Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement.
Utilisable avec verrouillage à émission ou rupture (diode de protection).
Conçu exclusivement pour verrouillage 12 Vcc à émission ou à rupture

Le clavier ACQ conçu dans un boitier en zamac s'utilise en intérieure et à l'extérieure.
• 2 relais temporisables bistable ou monostable (00 à 99 secondes)
• 1 entrée bouton poussoir sur le relais principal
• 1 entrée contact de signalisation programmable sur relais auxiliaire
Dimensions : 120 x 76 x 20 mm

Spécificités :
Alimentation : 12/24 Vac/Vcc
Consommation : 115 mA

Points forts :
• Dispositif de verrouillage après 10 erreurs.
• Jusqu'à 500 codes de 4 à 8 chiffres.
• Signaux visuels et sonores.
• Chauffage intégrée activable.
• 3 modes de fonctionnement.

Clavier avec lecteur de proximité intégré (nous consulter)

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
41SP à câble moulé IP65	ACQ41SP	**10250**	E	2	160.93
41E à câble moulé IP65 rétro-éclairé	ACQ41E	**10251**	E	2	229.94
41H à bornier IP65	ACQ41H	**10252**	E	2	195.49

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Claviers à électronique déportée

ACT73

PSA15T

Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement.
Utilisable avec verrouillage à émission ou rupture (diode de protection).
Conçu exclusivement pour verrouillage 12 Vcc à émission ou à rupture

L'électronique séparée permet la gestion à distance des claviers ACT73 ou ACE70.
Distance maximum entre l'électronique séparée et le clavier déporté : 50 mètres.
Dimensions : 150 x 42 x 8 mm
Pour un clavier avec lecteur de proximité intégré (nous consulter).

Points forts :
- Dispositif de verrouillage après 10 erreurs.
- Jusqu'à 500 codes de 4 à 8 chiffres.
- Signaux visuels et sonores.
- Chauffage intégrée activable.
- 3 modes de fonctionnement.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier piezzo à bornier IP65	ACT73	**10254**	E	2	215.38
Electronique déportée	PSA15T	**10255**	E	2	32.98

Clavier lumineux standard SELECT

4003 A

4004 A

Eclairage de façade et éclairage incorporé aux touches par leds bleus.
Avec ou sans trou PTT - Finition argent ou doré.
Usage pour copropriété ou HLM

- Façade 15 mm d'épaisseur
- Eclairage par leds bleues électroluminescentes " plein jour "
- 2 relais - 2 poussoirs de sortie
- 55 codes, variables de 2 à 7 termes. Tous les codes sont affectables indifféremment sur le relais 1, sur le relais 2 ou sur les deux relais à la fois.
- 3 possibilités de localisation du clavier programmable par la face avant :
  a) Chenillard-animation
  b) Clavier allumé en permanence
  c) Touche 5 allumée
- Buzzer témoin d'ouverture de porte et signal de programmation correcte

Spécificités :
Dimension des claviers (mm) :
4003 - 4003H (sans empt./PTT)
Façade : H 200, L 120
Carter : H 160, L 75, P 40
4004 - 4004H (avec empt./PTT)
Façade : H 270, L 120
Carter : H 230, L 75, P 40

Les solutions pratiques :
- Effacement selectif ou complet de la mémoire par commande par la face avant.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier argent sans trou PTT	4003A	**18001**	A	1	288.60
Clavier argent avec trou PTT	4004A	**18006**	A	1	288.60
Clavier or sans trou PTT	4003D	**18002**	A	2	288.60
Clavier or avec trou PTT	4004D	**18007**	A	2	288.60
Accessoires					
Boîtier saillie pour clavier sans trou PTT	9001	**18005**	A	1	150.00
Boîtier saillie pour clavier avec trou PTT	9002	**18010**	A	2	156.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Claviers à codes

Clavier lumineux à horloge SELECT

Eclairage de façade et éclairage incorporé aux touches par leds bleus.
Avec ou sans trou PTT - Finition argent ou doré.
Usage pour copropriété ou HLM

4004 - 4004H

- Ouverture automatique - accès libres sur horloges
- Ouverture par bouton de jour
- Ouverture par codes temporaires ou codes livreurs
- Il effectue les changements de codes à votre place
- Il possède 240 codes permanents pour les résidents.
- Il est lumineux, par led individuelles sous chaque touche.
- Changement d'heure été-hiver automatique.

Spécificités :

Dimension des claviers (mm) :
4003 - 4003H (sans empt./PTT)
Façade : H 200, L 120
Carter : H 160, L 75, P 40
4004 - 4004H (avec empt /PTT)
Façade : H 270, L 120
Carter : H 230, L 75, P 40

Les solutions de "sécurité" :

1/ Profession libérales : (Médecins, Avocats, ou autres...) : Les codes temporaires sur horloge fonctionnent uniquement aux jours et heures d'ouverture.
2/ Livreurs occasionnels : pour eux, un code valable 24 Heures et différent chaque jour (livreurs de pizzas, dépanneurs, ou autres...)
3/ Jour férié : En mode automatique, identique au dimanche.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier argent sans trou PTT + horloge	4003HA	**18003**	A	2	364.00
Clavier argent avec trou PTT + horloge	4004HA	**18008**	A	2	364.00
Clavier or sans trou PTT + horloge	4003HD	**18004**	A	2	364.00
Clavier or avec trou PTT + horloge	4004HD	**18009**	A	2	364.00
Boîtier saillie pour clavier sans trou PTT	9001	**18005**	A	1	150.00
Boîtier saillie pour clavier avec trou PTT	9002	**18010**	A	2	156.00

GALEO

Robustesse, flexibilité et leader du marché dans leur catégorie.
Idéal pour le contrôle d'accès, les alarmes et les automatismes.
Touche en métal rétro-éclairées.

Clavier GALEO

Le clavier Galeo s'utilise même en extérieur grâce à une étanchéité totale :
- Alliage d'aluminium
- Pose en applique
- Rétroéclairé
- Faible encombrement
- Protection de la carte électronique déportée par tropicalisation
- 100 codes d'accès personnalisables

Usage tertiaire, ERP et résidentiel.

Spécificités :

Alimentation : 12/24 Vac/Vcc
Consommation : 100 mA

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Digicode alu. 2 relais avec électronique déportée	GALEO	**673024**	E	1	143.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Portacode : 1 relais

Avec ou sans trou PTT.
Rétroéclairage bleu ou jaune selon le modèle.
Usage pour copropriété ou HLM

Clavier PTA287

Le clavier Braille de Norsaly procure un confort d'utilisation sans équivalent sur le marché. Il possède de larges touches de 16 mm de diamètre, la visibilité des touches et des numéros est incomparable, notamment pour les personnes âgées et les handicapés.
Il est conçu en Zamak, matériau extrêmement résistant et certifié IK09, le plus haut niveau d'anti-vandalisme pour un clavier codé. La face avant est totalement étanche (certification : IP67).
Chaque touche reçoit un marquage en braille.
- Clavier affleurant, touches incurvées (épouse parfaitement la forme du doigt.
- Rétro-éclairage bleu ou jaune selon le modèle.
- Mode veille : lorsque le clavier n'est pas utilisé, la luminosité du rétro-éclairage diminue.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Argenté sans trou pour VIGIK	PCA287	**77700**	E	2	241.50
Doré sans trou pour VIGIK	PCD288	**77701**	E	2	246.75
Argenté avec trou pour VIGIK	PTA287	**77702**	E	2	252.00
Doré avec trou pour VIGIK	PTD288	**77703**	E	2	257.25

Portacode : 3 relais

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Argenté sans trou pour VIGIK	PCA237	**77704**	E	2	257.25
Doré sans trou pour VIGIK	PCD238	**77705**	E	2	262.50
Argenté avec trou pour VIGIK	PTA237	**77706**	E	2	267.75
Doré avec trou pour VIGIK	PTD238	**77707**	E	2	273.00

NOUVEAU

Clavier à code + proximité

Anti-vandale et étanche IP 67

DKP2000

Boîtier et touches en métal
Rétro-éclairage bleu à LEDS
Témoin sonore (buzzer)
Signal visuel par LED quadri-colore
Profil étroit et faible profondeur
Touche # programmable en bouton d'appel
Lecteur de proximité intégré au clavier

Spécificités :
12/24V DC / 25 mA (au repos) - 60mA (en action)

KFX1000

IC1000

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier à code + prox DKP2000	DKP2000	**48017**	A	2	189.00
Badge prox, RFID ISO blanc	IC1000	**48018**	A	2	5.00
Porte-clé prox RFID noir	KFX1000	**48019**	A	2	7.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Coffres forts blindés

Coffre-fort blindé biométrique

Coffre-fort MTD36E

Coffre-fort MTD46E

Coffre-fort MTD48E

Conforme aux normes EN1143-1 et/ou EN10407-1.
Porte et corps anti-feu selon DIN 4102-A1.
Protection contre le défoncement devant pêne et serrure

Version E: (à partir du degré de sécurité 0)
- Nouveau : Avec module biométrique intégré
- Serrure électronique “SecuTronic”, approuvée par VdS, certifiée ECB.S selon EN 1300, classe B, 2 piles Mignon LR 6 AA incluses
- Code secret à six chiffres, 1.000.000 possibilités de fermetures différentes
- Menu de guidage intelligent
- Vous pouvez changer votre code à tout moment
- A l’aide du clavier, l’administration de jusqu’à 10 codes utilisateurs, 24 empreintes digitales et 300 TSE E-KEY en option est possible
- Noms d’utilisateurs, droits d’accès, horaires d’accès, fonction calendrier, etc. programmables via le logiciel TSE pour PC en option
- Avec protection contre la manipulation
- Les piles peuvent être changées de l’extérieur
- Sauvegarde de la mémoire même si les piles sont usées
- Détails sur le système biométrique ci-contre

Module biométrique pour portes de coffres-forts
Confortable: la serrure électronique SecuTronic avec module biométrique BURG-WÄCHTER vous présente des coffres-forts avec une serrure biométrique pour la première fois. L‘ouverture du coffre-fort via empreinte digitale est très rapide, confortable et offre une identification sûre des utilisateurs autorisés.
Le système biométrique développé par BURG-WÄCHTER est une alternative au code secret :

1. Mode certifié
L’ouverture du coffre-fort par :
- Code - TSE E-KEY - Code + TSE E-KEY - Code + empreinte digitale - TSE E-KEY + empreinte digitale

2. Mode non certifié
L’ouverture du coffre-fort par : - Empreinte digitale seule - Code - TSE E-KEY

Le système de fermeture reconnaît le doigt vivant.
Le “Fake Finger Detector“ exclut toute erreur d‘identification et refuse toute empreinte digitale faussée. La procédure d‘identification très précise et sensible fonctionne aussi en cas de peau sèche ou humide. Jusqu‘à 24 utilisateurs peuvent être programmés. La programmation d‘un deuxième doigt n‘est pas nécessaire car le système biométrique fonctionne de façon redondante. Également utilisable via code à chiffres. Actuellement, les autorités de certification officielles créent des spécifications pour tester les systèmes biométriques. Dès lors, une certification n’est pas possible en ce moment. Veuillez donc évaluer l’utilisation du mode non-certifié avec votre compagnie d‘assurance

Article	EAN	Ext. H x L x P	Int. H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
MTD 36 E	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 48 E	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Coffre-fort avce mod. biométrique 125 Kg	MTD36E	**72000**	D	2	2030.00
Coffre-fort avce mod. biométrique 155 Kg	MTD46E	**72001**	D	2	2440.00
Coffre-fort avce mod. biométrique 235 Kg	MTD48E	**72002**	D	2	3160.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit radioband

Kit Radioband pour portail coulissant 12/24V

Système de transmission pour portail coulissant pour tranches de sécurité anti-écrasement 868 Mhz
Fonctionne uniquement avec les palpeurs de type mécaniques à contact sec NF ou résistifs 8,2Kohm

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit Radioband	RADIOBANDKIT	**36099**	B	1	238.00

Mitto 4 Mitto 2

Télécommandes MITTO

Fonctionne exclusivement avec récepteurs Clonix 2E et Clonix 4RTE

Emetteur mural

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Emetteur 2 canaux	MITTO 2 12V	**36074**	B	1	40.50
Emetteur 4 canaux	MITTO 4 12V	**36059**	B	1	54.00
Emetteur mural 4 canaux	RB	**36095**	B	2	72.50

Clavier code

Clavier code radio T BOX

Clavier code radio à pile, 10 canaux, 100 codes, touches tactiles.
Fonctionne comme une télécommande MITTO.
Il se programme exclusivement sur les récepteurs BFT.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier code radio	T BOX	**36075**	B	1	139.50

Clonix 2E

Récepteur radio CLONIX 2E

Récepteur 2 canaux rolling code programmable en monostable, bistable ou temporisé 90s Alimentation 24V AC/DC.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Récepteur Auto 2 Canaux 128bit	CLONIX 2E	**36047**	B	1	134.00
Récepteur brochable 2 Canaux 128bit	CLONIX 2	**360118**	B	2	117.50

Clonix 4RTE

Récepteur externe multifonctions CLONIX 4 RTE

Récepteur externe multifonctions
Alimentation 230V 4 sorties 16 A

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Récepteur externe	CLONIX 4 RTE	**36046**	B	1	164.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Émetteurs - récepteurs

Emetteur radio 868 mHz

GO-PRO 4

GO-PRO 2

La télécommande ou le badge MOTION - programmable.
Le système APS (Approaching System) assure la répétition du signal dès la première pulsation pour une portée plus importante

L'émetteur JCM à 2 ou 4 fonctions
- Portée nominale 100 mètres
- proximité 3 à 5 cm
- Code tournant de haute sécurité
- 19 milliards de combinaisons
- Dimensions : 62 x 33 x 11 mm

Spécificités :

Alimentation : pile lithium 3 Volts
Consommation : 12 mA

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
GO-PRO 2 868 Mhz	GO-PRO2	**365030**	A	1	39.00
GO-PRO 4 868 Mhz	GO-PRO4	**365031**	A	1	71.00
GO-EVO 2 bi-technologie 868-13,56 Mhz	GO-EVO2	**365032**	A	2	64.00
NEO 2 (ancien modèle) 433 Mhz	NEO2-F	**365001**	A	1	54.00
TWIN 2 (ancien modèle) 433 Mhz	TWIN	**365002**	A	2	66.00
Kit Réceprteur Base 15 + 5 émetteurs GO-PRO 2	PROMO	**365745**	A	1	262.00

Récepteur radio 868 mHz

Récepteur Access 500

Base 30

La télécommande ou le badge MOTION - programmable.
Le système APS (Approaching System) assure la répétition du signal dès la première pulsation pour une portée plus importante

Le récepteur est conçu pour répondre aux besoins de gestion des petites et moyennes collectivités ou entreprise et gérer de 15 à 2000 utilisateurs.
- Sortie par contact sec impulsionnel ou bi-stable
- Gestion de 1 à 4 portes • 2000 usagers
- Programmation sur site sans programmateur
- 2 à 4 lecteurs de proximité • Récepteur intégré 868 Mhz
- Dimensions : 125 x 80 x 35 mm

Spécificités :

Alimentation 220 V ou 12/24 V

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Base 30 codes 12/24V 1 fonction	BASE15	**365045**	A	1	80.0
Base 500 codes 220V 1 fonction	BASE500 1B	**365033**	A	1	121.00
Access 500 codes 220V 1 fonction	ACCES500	**365034**	A	1	248.00
Kit Réceprteur Base 15 + 5 émetteurs GO-PRO 2	PROMO	**365745**	A	1	262.00

Récepteur 2 fonctions Box 2-DCS

Récepteur mini 433 Mhz, 1 ou 2 canaux, 12 ou 24V ac.dc. Sélectionnable, mémoire fixe 31 codes, code tournant DCS, et 2e canal sélectionnable mono/bistable

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Récepteur 2 fonctions BOX 2-DCS*	BOX2 DCS-F	**365006**	A	2	98.00

* jusqu'à épuisement des stocks

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Lecteur de proximité EVOPROX

EVOPROX

Montage en surface
• Pré-câblé
• ABS et Résine
• IP 66 • Distance de lecture 3 à 6 cm
Dimensions : 84 x 75 x 14 mm
• Compatible avec la centrale Access 500

STEELPROX

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
ABS moulé en résine	EVOPROX	**365038**	A	2	186.00
Inox à encastrer	STEELPROX	**365039**	A	2	448.00

Accessoires Complémentaires

Accessoires émetteurs recepteurs

Clé

Carte prox.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clé de proximité standard	ECO TAG	**365041**	A	1	12.00
À lecture et écriture (50 pièces)	MOTION TAG	**365042**	A	2	17.00
Carte prox. lecture/écriture (50 p.)	MOTION CARD	**365043**	A	2	11.00
Badge porte-clé NEOKEY (ancien mod.)	NEOKEY	**365017**	A	2	21.00
Antenne active pour gamme Access	ACTIVA GO	**365044**	A	2	96.00
Carte fonction supplémentaire pour REC-DCS	TRO	**365007**	A	2	17.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Émetteurs - récepteurs

Récepteur HF : HKPB2R et HREC3

INTRATONE

Remplacement de votre récepteur existant.
Service Vigik intégré.
Gestion des télécommandes en local ou à distance

Les récepteurs HF 2 relais permettent la gestion de parking ou de porte automatique. Compatible avec les télécommandes 2 et 4 boutons, ils ont une capacités de 2000 télécommandes
- Fréquence 868 mhz
- Programmation uniquement par internet.

* + antenne déportée HF. (usage intérieur, montage sur rail DIN)
* programmateur USB indispensable pour la programmation

Récepteur HREC3-RW

Programmateur USB HF

Télécommande 2 canaux

Télécommande 4 canaux

Antenne HKBP2R



Centrale HKBP2R

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Récepteur HF étanche 2 relais*	HREC3-RW	**14035**	D	1	61.22
Kit boîtier parking 2 relais*	HKBP2R	**14021**	D	1	120.00
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL-0	**14036**	D	1	25.00
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-0	**14028**	D	1	35.00
Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	**14034**	D	1	159.00

NOUVEAU

Bouton sensitif radio 1 canal et son récepteur

DIGITAL

- Un simple cintact déclenche la communication radio
- Fonctionne avec pile de 3V
- Signalisation sonore
- Fréquence : 433,92MHz
- Portéé : 150m

Spécificités :
- Dimensions (L x l x H) : 90x60x25mm
- Modulation : AM/ASK
- IP55
- Encodage : Code tournant Keeloq
- Puissance effective d'émission (E.R.P) : 1mW

Fonctionne avec le Mini-récepteur 2 relais 433MHz
- Mémorisation de l'auto-apprentissage
- Temporisation réglable

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Bouton sensitif radio 433MHz	SENSRAD	**673122**	A	1	100.80
Mini-récepteur 433MHz	SEL2641R433Z2	**673123**	A	1	107.52

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit Audio Main Libre 2 Fils

FERMAX

Interphone
Systèmes en 2 fils

• Audio: ce kit comprend platine city VDS 1 logement (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un poste iLOFT, et d'une alimentation : 12Vac ET 1,5A. DIN 4

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit audio main libre 2 Fils	4878	**363068**	**A**	**1**	274.00

Kit Vidéo Main Libre 2 Fils

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Systèmes en 2 fils

• Vidéo: ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 1 logement (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un moniteur iLOFT couleur, d'un connecteur en saillie, et d'une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit video couleur main libre	4953	**363067**	**A**	**1**	819.86

Kit vidéo CITY 1

Kit vidéo CITY 1 Logement

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 2 fils

Ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 1 logement, (130x128), un boîtier encastrable Kit S1, de (115x114x45), d'un moniteur LOFT couleur BUS2 ou LOFT N/B BUS2, d'un connecteur en saillie, et d'une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit video couleurs CITY 1 poste - 2 fils	4933	**363052**	**A**	**1**	750.00
Kit video N&B CITY 1 poste - 2 fils	4930	**363051**	**A**	**1**	597.00
Boîtier saillie pour platine CITY	7061	**363053**	**A**	**1**	30.00
Moniteur Couleur suppl. - 2 fils	3235+3221	**363059**	**A**	**2**	360.00
Moniteur N&B suppl. - 2 fils	3220+3221	**363038**	**A**	**2**	405.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie filaire

Kit vidéo CITY 2 Logements

FERMAX

Interphone - Vidéophone.
Différents choix de platines extérieures.
Systèmes en 2 fils

Ce kit comprend une platine CITY couleur BUS2 2 logements, (130x128), un boîtier encastrable Kit S1 (115x114x45), d'un moniteur LOFT couleur BUS2 ou LOFT N/B BUS2, d'un connecteur en saillie et une alimentation : KIT BUS2 24Vdc/ 12Vac. DIN 10. BUS2 distributeur

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit video couleurs CITY 2 poste - 2 fils	4934	**363061**	A	2	1485.00
Kit video N&B CITY 2 poste - 2 fils	4931	**363062**	A	2	1335.00
Boîtier saillie pour platine CITY	7061	**363053**	A	1	30.00
Moniteur Couleur suppl. - 2 fils	3225+3221	**363059**	A	2	360.00
Moniteur N&B suppl. - 2 fils	3220+3221	**363038**	A	2	300.00

Kit portier CITY Audio

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Systèmes en 2 fils

Ce Kit comprend une platine CITY BUS2 pour 1 logement, (S1 : 130x128), un boîtier encastrable (115x114x45), ainsi qu'un poste LOFT EXTRA BUS2 et d'une alimentation : Kit BUS2 24Vdc/12Vac

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit 1 poste - 2 fils (1 logement)	4900	**363057**	A	1	330.00
Post audio suppl. Loft - 2 fils	3397	**363060**	A	2	90.00

Kit audio CITY 2BP 2 FILS

FERMAX

Platine CityLine Portier BUS2 1L. Dimensions: 130(L) x 128(H)mm
Boîtier encastrable Série1. Dimensions: 115(L) x 114(H) x 45(P)mm
Poste LOFT BUS 2 plus.
Alimentation Kit BUS2 (24Vdc/12Vac).DIN10.

Applications :
Pour l'intérieur du logement, les nouveaux KITS CITY incluent la gamme de moniteurs et postes LOFT de FERMAX.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit audio CITY 2BP 2 FILS	4901	**363058**	A	2	405.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Kit portier vidéo avec clavier à codes

FERMAX

Kit portier vidéo avec clavier à codes

Ce Kit comprend une platine MEMOVISION Vds COULEUR 1 logement (S5 : 130x246), un boîtier encastrable S5 (115x233x45), un moniteur LOFT COULEUR Vds, un connecteur Vds, une alimentation 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit Mémovision coul. avec clavier - 2 fils	4984	**363063**	A	2	1200.00

Kit portier vidéo avec lecteur de proximité

FERMAX

Interphone - Vidéophone.
Différents choix de platines extérieures.
Système en 5 fils ou 3 fils + coax

Ce kit comprend une platine CITY PRIVATE Vds COULEUR, A logement (130x199), un boîtier encastrable S4 (115x185x45), cartes de proximité 5u, d'une clé de proximité, d'un moniteur LOFT COULEUR VDS, d'un connecteur VDS et d'une alimentation 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit Vidéo Private couleur - 2 fils	4887	**363064**	A	2	1200.00

Kit portier vidéo avec lecteur d'empreinte

FERMAX

Interphone - Vidéophone
Différents choix de platines extérieures
Système en 5 fils ou 3 fils + coax

Ce kit comprend une platine BIOVISION COULEURS VDS, 1 logement (S5 : 130x246), un boîtier encastrable S5 (115x233x45), un moniteur LOFT COULEUR VDS, et d'une alimentation : 12Vdc/ 1,5 A. – 12Vac/ 1,5A- DIN 10

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit biovision couleur - 2 fils	4892	**363065**	A	1	1794.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie filaire

Kit MEMORY VDS couleur 1/L

FERMAX

Les kits de portier vidéo sont fournis complets, avec tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement immédiat: platine de rue, alimentation et moniteur pour le logement.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit memroy VDS couleur 1/L	4955	**363037**	A	2	1275.00
Moniteur LOFT VDS COULEUR	33053314	**363036**	A	2	330.00
Boitier en saillie S/4	8954	**363034**	A	2	30.00
Moniteur supplémentaire LOFT N/B 3+COAX	33113314	**363033**	A	2	270.00

NOUVEAU

FERMAX
DÉCOUVREZ LES KITS AUDIO SKYLINE-DUOX 2 FILS de 1 à 12 LOGEMENTS
UNE NOUVEAUTÉ ESTHÉTIQUE ET TECHNOLOGIQUE
www.fermax.fr

Nouvelle gamme, n'hésitez pas à nous consulter

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Surveillez votre habitation en toute simplicité

NOUVEAU

ABUS
Security Tech Germany

Mechatronik

Interphone sans fil CASA31000

Le nouveau concept sans fil Eycasa réunit visiophonie et ouverture de porte
dans un système complet, exclusivement chez ABUS.
Il offre une combinaison intelligente de sécurité et de confort.

Trois prises de vue supplémentaires au choix

Kit vidéo domestique TVAC16000A

Doté d'un moniteur plus grand que le modèle TVAC15000 et d'un écran tactile intuitif, le nouveau kit vidéo domestique vous offre une vue imprenable.
Vous pouvez toujours savoir ce qui se passe chez vous, grâce au moniteur ou lorsque vous êtes en déplacement sur votre iPhone et téléphone compatible Android.

Judas numérique HD TVAC80000A

Le confort du judas numérique vous permettra d'une pression sur le bouton de voir ce qui se passe devant la porte.
Un enregistrement de trois photos a également lieu dès l'activation de l'appareil.

Interphonie sans fil

NOUVEAU

Platine de Rue (kit)

Moniteur principal (kit)

Moniteur secondaire CASA30300

Kit batterie CASA30150

Kit interphone vidéo sans fil EYCASA

Grâce à son système sans fil, Eycasa peut être parfaitement installé dans les logement existants et le système installé autorise l'extension permanente de nouveaux composants.

- Système de vidéo surveillance sans fil complet portes & bâtiments pour voir, parler, entendre et commander (système d'ouverture de porte)
- Le kit comprend une platine de rue vidéo et une station de base mobile
- Transmission radio sécurisée (2,4 GHz/DECT ~1880 MHz)
- Ouverture de porte + vidéo surveillance au moyen de 4 caméras maxi
- Vision nocturne dans la zone située à proximité de la caméra (LED infrarouges)
- Fonctionnement avec une alimentation ou sur batteries
- Possibilité d'extension avec 3 caméras sans fil et 3 stations mobiles supplémentaires
- En option: Caméra pour protection de la famille (utilisation en tant que babyphone ou dispositif de surveillance des personnes âgées)
- Idéal pour une installation sur des locaux existants

Spécificités :

Moniteur principal Eycasa :

- Appareils compatibles : Platine de rue vidéo Eycasa, caméra Family Care Eycasa, caméra extérieure Eycasa, moniteur secondaire mobile Eycasa
- Type de moniteur Ecran tactile LCD 7"
- Fonctions locales : Vue simple/quadruple, changement de vue en cas d'alarme, listes d'alarmes, fonction interphone, ouverture des portes
- Résolution affichage en direct 640 x 480
- Nombre de canaux 4
- Modes de résolution 1 x 640 x 480 @ 20 fps/4 x 320 x 240 @ 12 fps
- Portée radio 30 m
- Microphone Intégré
- Audio Haut-parleur
- Fixation Support de table, support mural
- Tonalité d'alarme réglable 5 sonneries
- Connexion réseau LAN RJ45 10/100 Mo
- Raccordements Carte SD, Ethernet
- Indice de protection IP 34
- Alimentation VCC 12 V
- Support d'enregistrement Carte SDHC, 32 GB max.
- Consommation de courant 400 mA
- Compression vidéo MPEG-4, MJPEG
- Dimensions (L x H x P) 185 × 200 × 100 mm

Platine de rue Eycasa :

- Capteur d'images Capteur CMOS 1/4"
- Résolution 640 x 480
- Portée radio 30 m
- Alarmes Signal par sonnette sur la station de base
- Compression vidéo MPEG-4

Compris dans la livraison :
Moniteur principal Eycasa - Platine de rue vidéo Eycasa -Alimentation avec adaptateur UE, AUS et UK - Support mural -Matériel de montage - Guide de démarrage rapide - Manuel utilisateur sur CD

Points forts :

- Sécurité & confort dans un seul et même pack: le système d'interphonie sans fil Eycasa regroupe ouverture de porte et image vidéo.
- Le montage s'effectue simplement en fonction des dimensions du système d'interphone courant.
- Et ce dans la longueur ou en diagonale, et également sans branchement électrique.
- La commande est assurée manuellement depuis l'écran couleur 7" (écran tactile) de la station de base mobile avec une portée sans fil de 30m.
- Bonne extensibilité. La base accepte jusque trois caméras supplémentaires et trois éléments mobiles Eycasa.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit interphone video sans fil EYCASA (DISPO AVRIL 2013)	CASA31000	**105001**	E	1	799.00
Moniteur secondaire mobile EYCASA	CASA30300	**105002**	E	1	219.00
Kit batterie pour EYCASA	CASA30150	**105007**	E	1	49.00
Caméra EXT Radio supplémentaite pour interphone EYCASA	CASA30500	**105022**	E	1	219.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

NOUVEAU

Kit interphone vidéo sans fil

Interphone vidéo sans fil

Cette interphone vidéo pratique comporte une platine de rue, une caméra vidéo, un moniteur de 3,5 pouces, ces derniers connectés sans fil

Moniteur pour TVAC80020 :
- Moniteur LCD 3,5"
- Autonomie de la batterie 4 h
- Résolution 640 x 480 pixels
- Sorties Jacks 3.5 mm (vidéo)
- Fréquence 2,4 GHz
- Portée radio 150 m
- Alimentation CC 5 V
- Support d'enregistrement Carte SD, 16 Go max.
- Consommation de courant 650 mA max.
- Dimensions (L x H x P) 87 × 27 × 133 mm

Platine de rue pour TVAC80020 :
- Autonomie de la batterie 6 h
- Nombre de DEL infrarouges 9
- Résolution 640 x 480 pixels
- Type de pile 6 x piles AA lithium 1.5 V
- Capteur d'images 1/4" CMOS
- Portée radio 150 m
- Angle de vue horizontal 85° (H)/65° (V)
- Objectif 1,8 mm
- Indice de protection IP 55
- Alimentation VCC 15 V CC/1,5 A V
- Consommation de courant 180 mA max.
- Dimensions (L x H x P) 169 × 36 × 85 mm
- Compris dans la livraison Alimentation 5 V/1A - Alimentation 15 V/1,5 A
  Cosse de câble - Douille ronde - 4 × vis - 4 × chevilles - Tournevis
  Manuel d'utilisateur
- Tous types de logements individuels

Spécificités :
- La platine de rue est montée dans une zone extérieure protégée (degré de protection IP55), le moniteur est mobile grâce au fonctionnement avec batterie.
- Installation simple garantie: D'anciens câbles (sonnette, ouvre-porte) peuvent être reliés à la platine de rue.
- Confortable, simple, sécurisé :

1. Une pression sur le bouton de la platine de rue active le moniteur (image en direct, enregistrement)
2. Image vidéo & communication bidirectionnelle sur le moniteur portable
3. Commande de l'ouverture de la porte par effleurement de touche sur le moniteur

Points forts :
- Interphone vidéo sans fil avec caméra et écran
- Platine de rue pour zone extérieure abritée (IP55)
- Caméra IR jour/nuit à résolution VGA 640 x 480
- Utilisation de câbles existants (de la sonnette par exemple)
- Moniteur TFT 3,5 pouces portable
- La platine de rue lance l'image en temps réel et l'enregistrement (sur carte SD)
- Commande de l'ouverture de la porte par effleurement de touche sur le moniteur
- Fonction de communication bidirectionnelle
- Transmission numérique audio et vidéo cryptée

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit interphone vidéo sans fil	TVAC80020A	**105008**	E	1	420.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie sans fil

NOUVEAU

Judas numérique TVAC80000A

Ecran couleur HD

Judas numérique HD sans fil

Ne plus jamais « coller » l'oeil au judas pendant que vous fermez l'autre?
La solution: le judas électronique avec plus de confort!
Une pression

- Post-montage simple effectué en quelques minutes
- Alimentation par piles permet un montage sans fil
- Écran couleur 2,4" avec agrandissement
- Résolution HD 720p: 1280 x 720 (photos)
- Enregistrement de trois photos à l'activation sur carte MicroSD
- Judas électronique pour surveillance aisée de logement domestique

Spécificités :

- Moniteur LCD TFT 2,4"
- Modes de résolution 1280 x 720 pixels
- Durée de fonctionnement de la batterie env. 1300 activations
- Type de pile 2 x AA pile au lithium
- Capteur d'images Capteur Progressive Scan CMOS 1/4"
- Angle de vue horizontal 60°
- Support d'enregistrement Carte micro SD, 32 GB max.
- Compression vidéo MJPEG
- Dimensions (L x H x P) 25 × 105 × 105 mm
- Compris dans la livraison Support - Cale - Cylindre pour judas - Objectif pour judas - Outil de fixation - 2 × AA batteries lithium - Manuel d'utilisateur

Points forts :

- Une pression sur le bouton active le moniteur et vous voyez ce qui se passe devant la porte : avec les deux yeux et à distance confortable de la porte. Un enregistrement a également lieu (3 images).
- Plus de sécurité lorsque vous êtes tout seul à la maison – pour les enfants et les séniors : En effet, l'image sur le moniteur permet d'identifier clairement que l'on soit grand ou petit!
- Durée pour des mains expérimentées: quelques minutes.!

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Judas numérique Haute Définition sans fil	TVAC80000A	**105006**	**E**	**1**	120.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

L'INTRATONITUDE
c'est de changer d'interphone...

... ET de relooker son immeuble sans se ruiner !

Avec Intratone, pas de travaux lourds !
C'est la fin des combinés dans les appartements ; le téléphone lui seul permet d'ouvrir le hall à distance ! Pas de câblage, une mise en service rapide et une gestion simple : vous gagnez du temps et de l'argent !

VIGIK · loi handicap CONFORME

www.intratone.fr

INTRATONE

Interphonie GSM

Intratone Visio 3G : 50 ou 1000 noms

Platine visio 3G HPIVI3G

Facilité d'installation.
Programmation et gestion à distance*.
Platine anti-vandal conforme loi Handicap.
****sous réserve d'une souscription à un contrat d'abonnement***

La platine 3G HPIVI3G comprend :
• 1 clavier codé
• Touches de défilement de noms
• 1 lecteur de proximité Vigik intégré
• 1 caméra numérique couleur

Avantages(s) mise en place
• Pose en encastrement
• Pas de câblage avec les logements
• Facilité d'installation : bloc GSM intégré
• Économique : pas de moniteur vidéo

Avantages(s) utilisateur
• Appel vidéo vers téléphone fixe visio et mobile 3G visio
•Appel audio vers mobile traditionnel + téléphone fixe
• Gestion de plages horaires

Spécificités :
Vendu uniquement avec un forfait visio 3G

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit visio 3G Inox 1000 noms	HKVI361000V2-0	**14038**	D	2	1772.00
Kit visio 3G inox 50 noms	HKVI3650V2-0	**14039**	D	2	1290.00

Intratone audio : 1000 noms

Platine habitation HPAD

Facilité d'installation.
Programmation et gestion à distance*.
Platine anti-vandal conforme loi Handicap.
****sous réserve d'une souscription à un contrat d'abonnement***

Le kit Intratone habitation comprend :
• 1 platine habitation (HPAD)
• 1 centrale Vigik 2 portes en 12/24V (HCEN/26)
• 1 programmateur usb par badges et télécommandes

Avantages(s) utilisateur
• Synthèse vocale indiquant l'évolution de l'appel et l'ouverture de porte
•Rétro-éclairage des touches de la platine et de l'afficheur grand format en continu

Spécificités :
Vendu uniquement avec un forfait audio

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit Intratone habitation Inox 1000 noms		**14001**	D	1	1575.00
Kit Intratone habitation Laiton 1000 noms		**14005**	D	2	1775.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Intracode visio : 50 noms

Facilité d'installation.
Programmation et gestion à distance*.
Platine anti-vandal conforme loi Handicap.
****sous réserve d'une souscription à un contrat d'abonnement***

Platine Intracode

Le kit Intracode comprend :
- 1 platine habitation (HPIC-2)
- 2 badges Intratone HCLEZ
- 1 centrale Vigik 1 porte en 12/24V (HCIC-2)

Fonctions "sans forfait"
Gestion en local sur la platine
- Clavier codé jusqu' 40 codes d'accès
- Gestion de 30 services VIGIK
- Fonction horloge
- Fonction lecteur de badges
- 1 caméra visio intégrée

Spécificités :
Intracode: vendu uniquement avec un forfait visio pour l'interphonie
Intrabox audio : 12 mois d'abonnements inclus

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit Intracode Visio saillie 50 noms		**14013**	D	1	793.56
Kit Intrabox Audio avec 12 mois d'abonnement inclus		**14047**	D	1	994.29

Interphone villa GSM visio

Installation rapide plug and play.
Sans abonnement téléphonique.
Ouverture par téléphone fixe ou mobile

Kit Villa visio

La platine interphone villa comprend :
- 1 platine finition platinium audio / vidéo
- 1 récepteur intégré HF
- 2 télécommandes 2 canaux
- Abonnement carte SIM intégrée à vie

* sur demande possibilité d'avoir de 1 à 4 bouton d'appel : NC

Points forts :
- Fonctionne en 12/24Vcc - 1A.
- 2 relais.
- Jusqu'à 50 télécommandes.
- Compatible tout opérateur fixe ou mobile.
- Mémoire d'image (10 vidéo de 3 s).

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Interphone villa visio 1 bouton d'appel*	HVI-S-4	**14037**	D	1	1127.15

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie GSM

Platine téléphonique

Qu'est-ce que c'est ?

Les platines sont des platines situées en bas de l'immeuble, **qui permettent d'appeler le résidant directement sur son téléphone** (fixe, mobile, dégroupé).

Avec la platine téléphonique,
vous appelez **tous les téléphones**,
vers **tous les opérateurs**

Un fonctionnement simple !

1 **On m'appelle**
par la platine à défilement

2 **Je réponds**
avec mon **téléphone fixe**
ou mon **portable** de **mon domicile** ou de **l'extérieur**

3 **J'ouvre**
avec une touche du téléphone

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

INTRABOX DATA clavier et/ou Vigik

Gestion en temps réel

• Pack complet pour gérer un accès isolé comprenant:
- 1 centrale de gestion 1 porte
- 1 lecteur de proximité Vigik
- 1 bloc GSM Edge DATA
• Gestion à distance et en temps réel
• Capacité 1000 badges
• 12/24V

Spécificités :
• Attention: montage à encastrer, pour applique prévoir le boitier sailllie:
- 14007 pour Vigik
- 14004 pour clavier

Points forts :
• Sans abonnement et sans engagement
• Simple et rapide à installer

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Intrabox DATA Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-VIGIK	**14049**	D	1	475.72
Intrabox DATA Clavier + Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-CCVO	**14050**	D	1	760.00

INTRABOX DATA HF

Spécial gestion en temps réel

• Pack complet pour gérer un accès parking comprenant 1 récepteur HF avec antenne intégrée +1 bloc GSM Edge
• Gestion sur internet en temps réel
• 2 relais
• 250 télécommandes maxi
• 12/24V
• S'applique comme récepteur

Points forts :
• Sans abonnement et sans engagement
• Simple et rapide à installer

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit Intrabox HF	HBOXECO-HF	**14048**	D	1	305.72

Module GSM Edge Seul

Forfait illimité à vie inclus.
Programmation à distance en temps réel.
Relevé d'historique, plages horaires, suppression instantanée

Le module GSM Edge data avec carte SIM intégrée permet la gestion des accès en temps réel et à distance via internet (www.intratone.info). Pas d'abonnement mensuel, c'est déjà inclus dans le tarif.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Module GSM Edge + carte SIM	HMEDGE-DATA	**14043**	D	2	768.00
Lecteur prox Vigik + carte relais	HCR+HLPV	**14040**	D	2	205.00
Clavier à code + BP + carte relais	HCR+HCC12	**14041**	D	2	440.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie GSM

NOUVEAU

Clavier à codes Haussmann avec module GSM Edge

Programmation en temps réel et sans déplacement

Mise à jour 10ans illimitées
Façade aluminium anodisée argent de 24mm d'épaisseur
Programmation & changement des codes par le clavier sans démontage
Une led accès autorisé : vert
Une led accès refusé : rouge

Spécificités :
Gestion des badges des résidants en local ou à distance
1 SMS est envoyé immédiatement à chaque résidant informant du changement de code
Sans abonnement - sans engagement

Points forts :
- Anti-vandal, garanti 5ans
- Etanche : idéal à l'extérieur comme à l'intérieur
- 1 bouton d'ouverture porte sur plages horaires
- 57 codes, 2 relais

Application : Toutes résidences

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier codé Haussmann Vigik GSM saillie argent	HBOXECO-HREV-0	**14051**	D	1	938.00
Clavier codé Haussmann Vigik GSM encastré argent	HBOXECO-HRSV-0	**14052**	D	1	938.00

Intratone light

Remplacement du canon PTT.
Service Vigik intégré.
Gestion des badges en local ou à distance

La centrale Intratone light à une capacité de 1000 badges. Elle peut être gérée en local ou à distance. Fonctionnement 12/24 Vcc - 0,5A.
* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Centrale +Tête Vigik	HIL	**14012**	D	1	107.00
Kit tête Vigik + centrale + 20 badges		**14712**	D	1	205.72
Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	**14034**	D	1	159.00

Mini centrale : 1 porte HC1P

Remplacement du canon PTT.
Service Vigik intégré.
Gestion des badges en local ou à distance

La mini centrale HC1P à une capacité de 2500 badges. Gérée uniquement par internet. Fonctionnement 12/24 Vcc - 1A.
- Plages horaires accès libre, traçabilités horodaté des événements.

* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Tête Vigik avec centrale RW*	HC1P	**14017**	D	1	330.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Récepteur HF : HKPB2R et HREC3

INTRATONE

Récepteur HREC3-RW

Programmateur USB HF

Télécommande 2 canaux

Télécommande 4 canaux

Remplacement de votre récepteur existant.
Service Vigik intégré.
Gestion des Télécommandes en local ou à distance

Les récepteurs HF 2 relais permettent la gestion de parking ou de porte automatique. Compatible avec les télécommandes 2 et 4 boutons, ils ont une capacités de 2000 télécommandes
• Programmation uniquement par internet.
* + antenne déportée HF. (usage intérieur, montage sur rail DIN)
* programmateur USB indispensable pour la programmation

Antenne HKBP2R

Centrale HKBP2R

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Récepteur HF étanche 2 relais*	HREC3-RW	**14035**	D	1	61.22
Kit boîtier parking 2 relais*	HKBP2R	**14021**	D	1	120.00
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL-0	**14036**	D	1	25.00
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-0	**14028**	D	1	35.00
Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	**14034**	D	1	159.00

NOUVEAU

Kit poignée vigik

INTRATONE

Idéale pour portes secondaires, solution complètement sécurisée

Pas de câblage (fonctionne avec 3 piles LR20).
Ne nécessite aucun équipement supplémentaire.
4 versions pour tous types de portes.

Points forts :
Possibilité de définir des plages horaires d'accès libre.

Accès intérieur des bâtiments : caves, parking, escaliers, local vélo, etc

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit poignée droite	HSD1L	**14024**	D	2	960.00
Kit poignée gauche	HSG1L	**14025**	D	2	960.00
Plus value Ral/P poignée	HOC	**14026**	D	2	280.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Interphonie GSM

Badges et Télécommandes

Badges HCLE2

Télécommande 2 canaux

Télécommande 4 canaux

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Badge Vigik inox noir IS	HCLEZ-00	**14027IS**	D	1	5.50
Badge Vigik inox noir	HCLEZ-00	**14027**	D	1	5.50
Badge Vigik inox marron	HCLEZ-06	**14029**	D	1	5.50
Badge Vigik inox vert	HCLEZ-05	**14030**	D	1	5.50
Badge Vigik inox jaune	HCLEZ-04	**14031**	D	1	5.50
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL-0	**14036**	D	1	25.00
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-0	**14028**	D	1	35.00
Badge Vigik inox orange	HCLE2-01	**14046**	D	1	5.50
Badge Vigik inox gris	HCLE2-01	**14045**	D	1	5.50
Badge Vigik inox rouge	HCLE2-03	**14044**	D	1	5.50

Accessoires Complémentaires

Accessoires : kit platine Visio 3G / Intratone

Carte HECXG

Boîtier HBSC-0 pour clavier code

Boîtier pour T25

Façade pour T25

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Carte extension 2 portes pour centrale	HCEX6	**14009**	D	2	130.00
Platine inox à défilement supplémentaire	HPAD-OG	**14014**	D	2	1085.00
Boîtier saillie inox pour platine	HCASQ-0	**14004**	D	2	90.00
Clavier lumineux inox + BP	HCC12-0	**14018**	D	2	360.00
Clavier lumineux inox + tête Vigik	HCC12-LPV-0	**14019**	D	2	460.00
Clavier inox pour HEC12	HBSC-0	**14020**	D	2	120.00
Tête Vigik sup. pour HCCR126	HLPV-0	**14016**	D	2	125.00
Boîtier applique pour Vigik	HBST-25-0	**14007**	D	1	100.00
Boîtier encastrer pour Vigik	HBET-25-0	**14006**	D	1	70.00
Boîtier laiton encastrer pour Vigik	HBET-25-1	**14008**	D	2	150.00
Récepteur HF 868Mhz pour HCEN12-G	HREC-2	**14010**	D	2	110.00
Récepteur étanche HF868Mhz	HREC3-RW	**14035**	D	1	61.22

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Accessoires Complémentaires

Gestion usb

Programmateur USB HF

Terminal de programmation

* permet la programmation de tous les badges et télécommandes via internet
** permet la programmation des centrales intra light et RW en local

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Programmateur USB HF*	HCLEZ-00	**14034**	D	1	159.00
Terminal de programmation**	HCLEZ-06	**14023**	D	1	250.00

Boitier saillie inox P/HKDN et HPAD

Boîtier HBSC-0 pour clavier code

Pour platines HPAD & kit HKDN
155,5 x 305,5 x 57,5 mm

Spécificités :
Indice de protection IP40D

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Boitier saillie inox P/HKDN et HPAD	HBSP-0	**14003**	D	2	150.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Lecteurs mains libres

NOUVEAU

Lecteur de badges mains libres

Détection automatique et sécurisée d'un identifiant dans une zone déterminée

Un système de lecteur et badges 100% mains libres, une détection extrèmement fiable avec une distance configurable de 0 à 4m
Produits compatibles avec les principaux standars d'identification en mode proximité : EM 125 kHz (Mifare : nous consulter)
Contrôle d'accès simple à mettre en oeuvre, comme solution globale, ou sur un système existant en neuf ou en rénovation

Spécificités :
Confort, liberté, gain de temps
Déclenchement sécurisé à distance des accès
Un seul badge pour tous vos accès
Amélioration de la circulation aux points de passage
Facilité d'accès aux personnes en situation de handicap
Suivi des biens et des personnes sans infrastructure lourde

2 types de Badges :
- Badge Mains libres PE3LR-T ergonomique, offrant une détection 3D confortable et pratique.
- Etui-porte carte PE3LR-TCH en option, permettant de combiner l'accès mains libres avec un système de cartes magnétiques standards PET/PVC.

Points forts :
- Plug & Play
- Connexion filaire ou sans fil
- Compacte
- Fonctionnement autonome ou en réseau

Salles blanches, hôpitaux, bureaux, parkings, résidences personnes à mobilité réduite

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit mono lecteur + 4 badges + 1 badge maître	PE3LR-C-KIT1-MC	**960003**	E	2	1036.00
Kit mono lecteur + 4 badges pour extension installation	PE3LR-C-KIT1	**960002**	E	2	994.00
Kit bi-lecteur + 4 badges + 1 badge maître	PE3LR-C-KIT2-MC	**960005**	E	2	1221.00
Kit bi-lecteur + 4 badges pour extension	PE3LR-C-KIT2	**960004**	E	2	1179.00
Badge mains libres seul	PE3LR-T	**960008**	E	2	82.00
Badge maître seul	PE3LR-MC	**960009**	E	2	50.00
Lecteur interne/contrôleur seul	PE3LR-C-MC	**960006**	E	2	745.00
Lecteur externe seul	PE3LR-E	**960007**	E	2	190.00
Logiciel de parametrage cable USB controleur	PE3LR-PLG	**960010**	E	2	350.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

NOUVEAU

Lecteur de badges READES

BE METRICS

Lecteur READES

Centrale BEM-R1

Télécommande de programmation

Lecteur de badges MIFARE grande capacité au design épuré

- Lecteur autonome programmable par télécommande (logiciel existant pour contrôle d'accès total)
- Capteur anti-vandalisme
- Base de données sur centrale déportée (vendu séparément)
- Alimentation: 12VDC
- Lecteur IP65
- températures d'exploitation : -20°C à +50°C

Spécificités :

- 16000 badges
- Consommation : 150mA
- Dimensions: 131 x 92 x 44 mm

Points forts :

- Version Pack : vendu avec la centrale 1 porte et télécommande de programmation

Désignation	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit stand alone READES mifare 1 porte	**950016**	E	2	653.84
Lecteur seul	**950003**	E	2	303.09
Centale BEM-R1 pour 1 porte	**950004**	E	2	350.75

Lecteur de Badge Solution GSM

INTRATONE

Spécial gestion en temps réel

- Pack complet pour gérer un accès isolé comprenant:
  - 1 centrale de gestion 1 porte
  - 1 lecteur de proximité Vigik
  - 1 bloc GSM Edge DATA
- Gestion à distance et en temps réel
- Capacité 1000 badges
- 12/24V

Spécificités :

- Attention: montage à encastrer, pour applique prévoir le boitier sailllie:
  - 14007 pour Vigik
  - 14004 pour clavier

Points forts :

- Sans abonnement et sans engagement
- Simple et rapide à installer

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Intrabox DATA Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-VIGIK	**14049**	D	1	475.72
Intrabox DATA Clavier + Lecteur Vigik Mifare	HBOXECO-CCVO	**14050**	D	1	760.0

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Système Vigik

Solution idéale pour un accès isolé
Gestion par internet ou en local
Facilité d'installation

Les produits lecture / écriture

La gestion à distance

- La mise en service et la gestion des centrales en lecture/écriture (RW) sont réalisées sur le site internet : www.intratone.info
- Depuis son ordinateur le gestionnaire accède à son compte internet grâce à un identifiant et un mot de passe unique. Il crée les résidences, les cages d'escalier, les appartements, les accès, les autorisations, les badges et/ou télécommandes sur son compte.
- Pour enregistrer un nouveau badges le gestionnaire pose celui-ci sur le programmateur USB relié à l'ordinateur. Le programmateur transmet (par encodage) les informations au badge. C'est le badge qui transporte les informations nécessaires aux centrales.
- Le badge présenté devant la tête de lecture va transmettre les informations à la centrale. La centrale va mémoriser les données et déclenchera l'ouverture de la porte si le badge est autorisé.

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Remplacement clés par badges programmables
Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE
Conforme aux normes CEM : EN 50133 et 50130-4

Possibilité de faire évoluer la centrale HEXACT, à moindre coût, par **un système de contrôle d'accès résidents par clé électronique** (clé de proximité ou télécommande HF). Pour les gestionnaires de patrimoine immobilier, les principaux avantages sont les suivants :

- Plus de souci lié à la perte ou au vol des clés de la copropriété par les prestataires de services : **les badges se désactivent automatiquement en fin de période de validité.**
- Simplicité de gestion : **plus de clés à confier aux prestataires.**
  Gamme sans aucune gestion : c'est l'idéal dans le cas du remplacement rapide et économique du canon T25. Privilégiez cette solution pour les petits immeubles et les petits budgets en offrant en plus aux résidents des clés électroniques (sans aucune gestion) incopiables. La solution la plus rapide à mettre en service.

  Gamme avec gestion autonome : optez pour cette solution lorsqu'une gestion autonome et locale des clés des résidents est nécessaire du fait de l'environnement ou de la volonté de plus de sécurité. Vous pouvez également profiter des télécommandes HF bi-technologie pour gérer l'accès aux parkings.

Intratone light

Remplacement du canon PTT.
Service Vigik intégré.
Gestion des badges en local ou à distance

La centrale Intratone light à une capacité de 1000 badges. Elle peut être gérée en local ou à distance. Fonctionnement 12/24 Vcc - 0,5A.
* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Centrale +Tête Vigik	HIL	**14012**	D	1	107.00
Kit tête Vigik + centrale + 20 badges		**14712**	D	1	205.72

Mini centrale : 1 porte HC1P

Remplacement du canon PTT.
Service Vigik intégré.
Gestion des badges en local ou à distance

La mini centrale HC1P à une capacité de 2500 badges. Gérée uniquement par internet. Fonctionnement 12/24 Vcc - 1A.
- Plages horaires accès libre, traçabilités horodaté des événements.

* programmateur USB indispensable pour la gestion sur internet.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Tête Vigik avec centrale RW*	HC1P	**14017**	D	1	330.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Système Vigik

Badges et Télécommandes

Badges HCLE2

Télécommande 2 canaux

Télécommande 4 canaux

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Badge Vigik inox noir IS	HCLEZ-00	**14027IS**	D	1	5.50
Badge Vigik inox noir	HCLEZ-00	**14027**	D	1	5.50
Badge Vigik inox marron	HCLEZ-06	**14029**	D	1	5.50
Badge Vigik inox vert	HCLEZ-05	**14030**	D	1	5.50
Badge Vigik inox jaune	HCLEZ-04	**14031**	D	1	5.50
Télécommande HF 2 canaux noire mono	HTEL-0	**14036**	D	1	25.00
Télécommande HF 4 canaux bi-tech.noire	HTEL2-0	**14028**	D	1	35.00
Badge Vigik inox orange	HCLE2-01	**14046**	D	1	5.50
Badge Vigik inox gris	HCLE2-01	**14045**	D	1	5.50
Badge Vigik inox rouge	HCLE2-03	**14044**	D	1	5.50

Accessoires Complémentaires

Accesoires pour centrale Vigik

Dispositif évitant qu'un résidant soit dérangé par les appels répétitifs.
Affichage d'appartements sur plages horaires.
Recherche alphabétique accélérée

Points forts :

- Forfaits compatibles tout opérateurs téléphoniques (ADSL, GSM, dégroupage...).
- Solution parfaite pour les logements sans colonnes techniques ou les vieilles installations.
- Gestion directement sur internet – sans logiciel.
- Services à la carte (alerte de porte ouverte par sms, mail, changement du code régulièrement...).

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Platine inox à défilement supplémentaire	HPAD-0G	**14014**	D	2	1085.00
Centrale Vigik® 12V supplémentaire	HCEN12G	**14015**	D	2	690.00
Carte d'extension + 2 portes pour Vigik®	HCEXG	**14009**	D	2	130.00
Tête Vigik® seule pour centrale HCEN12	HLPV-0	**14016**	D	2	125.00
Tête Vigik® avec centrale	HIL	**14012**	D	1	107.00
Tête Vigik® résidents avec centrale RW	HC1P	**14017**	D	1	330.00
Boîtier saillie inox IP66 pour Vigik®	HBST-25-0	**14007**	D	1	100.00
Boîtier encastré inox IP67 pour Vigik®	HBET-25-0	**14006**	D	1	70.00
Clavier codes inox rétro-éclairé avec BP	HCC12-0	**14018**	D	2	360.00
Clavier codes inox rétro-éclairé et Vigik®	HCC12-LPV	**14019**	D	2	460.00
Boîtier saillie inox IP66 pour clavier codes	HBSC-0	**14020**	D	2	120.00
Récepteur 868 Mhz - 2 canaux avec centrale	HREC-0	**14010**	D	2	110.00
Récepteur 868 Mhz - 2 canaux avec centrale RW	HCHF	**14021**	D	1	120.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Centrale autonome HEXACT LIGHT II

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443).
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents.
Porte clé électronique pour les résidents

Le kit VIGK résidents s'utilise pour la programmation jusqu'à 1000 clés par apprentissage sur la tête de lecture ou par le terminal de programmation portatif TPH.
• Raccordement au lecteur avec 2 fils de 2 à 10 m de longueur
• Garantie 5 ans
• Livré sans badge.
Dimensions (L x l x ép.) : 74 x 59 x 18 mm

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Pour 1 porte HEXALIGHT II	HL2	**363003**	A	1	165.00
Programmateur pour les HEXALIGHT II	TPH	**363021**	A	2	555.00

Centrale autonome avec plage horaire CVA

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443).
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents.
Porte clé électronique pour les résidents

La centrale CVA programme des clés et des émetteurs bi-technologies, peut se faire par auto- apprentissage sur la tête de lecture ou par saisie du numéro sur le clavier de la centrale.
• Mot de passe pour autoriser l'utilisation
• Capacité 2000 badges et 100 services Vigik.
• Possibilité de brancher jusqu'à 4 têtes de lecture ou récepteur par centrale au maximum.
Dimensions (L x l x ép.) : 232 x 159 x 70 mm.

Spécificités :

Alimentation 12 Volts
Consommation : 1 A

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Centrale autonome vigik résidents	CVA	**363001**	A	1	510.00
Carte extension 2 portes	C2T	**363007**	A	2	135.00
Tête Vigik résidents	LVS	**363006**	A	1	198.00
Récepteur HF 868 MHz-1 fonction	RHE	**363031**	A	2	195.00
Antenne pour récepteur 868 MHz	ANT868	**363032**	A	1	98.00
Alimentation pour centrale CVA 12 Vdc/1A	4813	**363009**	A	2	81.00
Mini centrale vigik évoluée	MCVE	**363046**	A	2	495.00
Cadre saillie inox pour BKV inox	4799	**363047**	A	2	78.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Système Vigik

Clé électronique HEXACLE

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443).
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents.
Porte clé électronique pour les résidents

La clé HEXACLE est en deux parties : partie du transpondeur en ABS et partie inox pour l'attache porte clé et la gravure du numéro d'identification (4 milliards de combinaisons) 10 couleurs disponibles pour faciliter la gestion.
Transmission des données lors de sa première utilisation.
Clés résidents, clés passes et clés passes restreints possibles.

Spécificités :

Alimentation : 10 à 40 Vcc ; 12 ou 15 Vca.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Badge Vigik noir type porte-clé	HEXACLE	**363005**	A	1	8.00
Badge Vigik bleu type porte-clé	HEXACLE BLEU	**363048**	A	2	8.00
Badge Vigik rouge type porte-clé	HEXACLE ROUGE	**363049**	A	2	8.00
Badge Vigik vert type porte-clé	HEXACLE VERT	**363054**	A	2	8.00
Badge Vigik jaune type porte-clé	HEXACLE JAUNE	**363055**	A	2	8.00
Badge Vigik gris type porte-clé	HEXACLE GRIS	**363056**	A	2	8.00
Emetteur bi-technologie Vigik 868 MHz0	TH	**363019**	A	2	42.00

Accessoires Centrale et lecteur HEXACT

FERMAX

Technologie Mifare (déposée par Philips, norme IS4443).
Centrale Hexact exploitable pour un contrôle d'accès résidents.
Porte clé électronique pour les résidents

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Plaque encastré inox AV pour tête Vigik	4727	**363020**	A	1	76.00
Boîtier saillie inox pour plaque 4727	4757	**363047**	A	2	78.00

Centrale VIGIK 1 porte 1 tête

DIGIT.

La centrale vigik permet de gérer les accès des societés de services mais également assurer la gestion des résidents

Spécificités :

Possibilité Black liste
Programmation sur place avec badge maître ou à domicile avec le programmateur PCV 123

Points forts :

- Les badges métales (badges mifare)
- Conforme Mifare
- Gestion 1 porte
- Nombre illimité d'utilisateur

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Centrale VIGIK 1 porte 1 tête	DGM1	**673014**	E	2	121.00
Programmateur VIGIK+logiciel	F0108000017-A	**673015**	E	2	305.00
Badges résidents VIGIK	PVP	**673016**	E	2	8.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Jokey 500

LOKOD

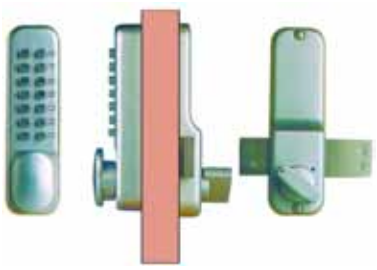

Jokey 500 28104J

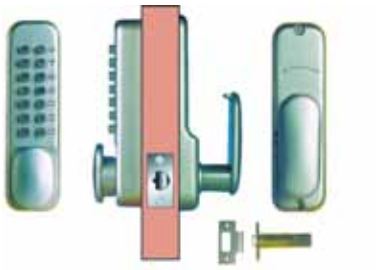

Jokey 500 28103J

Montage facile.
Réversible droite/gauche.
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Le Jokey 500 est une serrure ou un verrou à code mécanique d'appoint, conçu pour des portes ayant une faible fréquence d'utilisation : placards, petites réserves, dépendance abris de jardin, etc…
- Il se monte généralement en complément d'une garniture existante
- Le code est modifiable à volonté
- Cylindre de secours en option
- Finition gris métallisé
- Réversible de gauche à droite

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Jokey 500 avec ser mort. 1/2T	28103-J	**67217**	C	2	114.00
Jokey 500 SM 1/2T +2 clés+cyl sec	28103-J-CS	**67218**	C	2	157.00
Jokey 500 SM ens 2 boîtiers	28103-J-FAC	**67219**	C	2	211.00
Jokey 500 verrou ens dorm applique	28104-J	**67221**	C	2	114.00
Jokey 500 ver. ens appl.+2clés+cyl S	28104-J-CS	**67222**	C	2	157.00

Keylex Profil

LOKOD

Montage facile.
Réversible droite/gauche.
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Le keylex Profil est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation individuelle ou collective sur des portes de locaux sensibles utilisées de façon fréquente : porte d'entrée de logements ou d'entreprises, salles informatique, caisses centrales de magasins, laboratoires, cabinet médicaux….
- Il remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70, 72, 85, 90 et 92mm
- Il permet de conserver serrure, cylindre et clé existants.
- Design étroit permettant la pose sur tout type de portes (pleines, menuiseries étroites, aluminium ou PVC de 42mm mini).
- Le code est modifiable à volonté
- Fonction libre passage en option
- Finition gris métallisé
- Réversible droite/gauche.

Points forts :
- Idéal profil étroit.
- Codage rapide.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Keylex profil 22701 gris métal	22701	**67214**	C	2	524.00
Keylex profil 2 boît ser mortaise	22701-FAC	**67224**	C	2	1083.00
Keylex profil mort/appl pas lib axe	22701-BN	**67225**	C	2	586.00
Keylex profil adapt anti-pan JPM89	22701-JPM89	**67227**	C	2	598.00
Keylex profil adapt anti-pan+cyl 89	22701-JPM89-CS	**67228**	C	2	614.00
Keylex profil adapt anti-pan JPM 90	22701-JPM90	**67229**	C	2	598.00
Keylex profil adapt anti-pan+cyl 90	22701-JPM90-CS	**67230**	C	2	614.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Serrures à codes mécaniques

Jokey 1000

LOKOD

Montage facile.
Réversible droite/gauche.
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

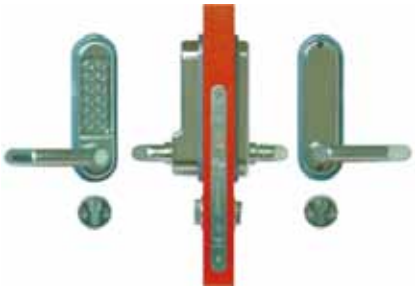

Le Jokey 1000 est un contrôle d'accès à code mécanique d'appoint conçu pour une utilisation sur des portes ayant une fréquence d'utilisation moyennes, chambres, bureaux individuels…
- Il remplace la garniture principale de la porte
- Il permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
- Le code est modifiable à volonté.
- Libre passage en série
- Finition en nickel satiné
- Réversible de droite à gauche.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Jokey 1000 ens code +garn+ser+2ros	28106-J	**67223**	C	2	296.00

Keylex 22103

Keylex 2000

LOKOD

Montage facile.
Réversible droite/gauche.
Fonctionnement mécanique : sans pile, sans câble, sans courant

Le keylex 2000 est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation intensive dans des lieux à usage collectifs, fréquentés par le grand public : immeubles (entrées, accès aux garages, caves parties communes), sites industriels, hôpitaux et cliniques, administrations gare, aéroports, salles et terrains de sport, grandes surfaces…
- Il remplace la garniture principale de la porte
- Il permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
- Le code est modifiable à volonté.
- Libre passage en série
- Finition en nickel satiné
- Réversible de droite à gauche.

Points forts :
- Pour lieux collectifs (usage intensif).
- Boîtier anti-vandalisme.
- Agrée la Poste et HLM.

Keylex 22103 JPM89

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Keylex 2000 22103 axe A 60mm	22103	**67211**	C	2	645.00
Keylex 2000 ens cyl euro 1/2T 50mm	22103-LOK50	**67231**	C	2	742.00
Keylex 2000 ens2 cyl euro 1/2T 50mm	22103-FAC-JPM	**67233**	C	2	1936.22
Keylex 2000 ens c-pêne cyl vert+2cl	22103-P	**67235**	C	2	742.00
Keylex 2000 ser s cyl PTT EDF+2cl	22103-HLM	**67236**	C	2	882.00
Keylex 2000 ens 2 boît	22103-FAC	**67237**	C	2	1354.00
Keylex 2000 anti-pan JPM89	22103-JPM89	**67242**	C	2	723.00
Keylex 2000 anti-pan JPM89+cyl+2cl	22103-JPM89-CS	**67243**	C	2	825.00
Keylex 2000 anti-pan JPM90	22103-JPM90	**67244**	C	2	723.00
Keylex 2000 anti-pan JPM90+cyl+2cl	22103-JPM90-CS	**67245**	C	2	825.00
Keylex 2000 anti-pan 6810	22103-VAC6700	**67246**	C	2	723.00
Keylex 2000 anti-pan 6810+cyl+2cl	22103-V6700-CS	**67247**	C	2	894.00
Keylex 2000 P.AP 1810	22103-VAC1810	**67248**	C	2	723.00
Keylex 2000 P.AP 1810+ CS avec 2 clés	22103-VAC1810C	**67249**	Z	2	894.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Filtron

ABLOY

Contrôle de béquilles FILTRON autonome à piles.
Contrôle d'accès modulable, par clavier ou lecteur.
Gestion de 10 codes utilisateurs ou 100 badges (ISO2, HID ou DALLAS)

Le FILTRON Basic fonctionne en entrée contrôlée et sortie libre, dans cette configuration seule la béquille extérieure est débrayée.

Le système de filtrage FILTRON répond à ces questions : une «garniture intelligente», électromotorisée, agissant sur le demi-tour de la serrure existante.

De grandes capacités de programmation, d'un fonctionnement simple et rapide à installer, FILTRON est utilisé depuis plus de 10 ans dans de très nombreux établissements : entreprises, administrations, hôpitaux, universités, sièges sociaux, PME et PMI…

Il existe deux options permettant de répondre aux différents besoins :
- La fonction TANDEM qui permet de contrôler l'entrée et la sortie
- Adaptation sur anti-panique 8254 (nous consulter)

Spécificités :
Options
Fonction TANDEM
Adaptation anti-panique 8254

Points forts :
- 10 codes utilisateurs différents programmables.
- Tête interchangeable (code, défilement, proximité, dallas).
- Plaque large, idéale en rénovation.
- Fonctionnement simple et convivial.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier à codes	3830.10.0	**24516**	E	1	936.27
Lecteur à défilement ISO 2	840.10.0	**24517**	E	2	974.35
Badge type ISO 2	3874.70.0	**24521**	E	2	5.59
Badge type HID	3874.80.0	**24526**	E	2	15.30
Badge type DALLAS	3684.00.0	**24527**	E	2	24.04

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Béquilles contrôlées autonomes

Plaque béquilles clavier à codes

Plaque béquilles de proximité Mifare

Lecteur à codes basic

Lecteur de proximité Mifare

PegaSys autonome

NORMBAU

Contrôle de béquille PEGASYS autonome à piles.
Accès contrôlé par clavier ou lecteur de badge.
Capacité de 100 codes (6 chiffres) ou 100 cartes

PegaSys : aussi facile à installer qu'une garniture de porte. Il est conçu pour s'adapter à toutes les serrures standard du marché.
PegaSys est un terminal permettant le remplacement des systèmes à clés.Sans fil et facile à installer, ce produit convient aussi bien à la réhabilitation d'un bâtiment ou à l'installation dans un bâtiment neuf.

Pour faciliter l'entretien du produit, le coffre monobloc de cette garniture de porte électronique est en inox de qualité 316. Afin d'éviter un passage de câble dans la porte, l'électronique de contrôle d'accès ainsi que l'alimentation sont situés du même côté.

Pour résister aux actes de vandalisme, la garniture est débrayée côté extérieur. Côté intérieur, le système permet une sortie libre dans tous les cas.
L'accès au logement batterie se fait par l'avant du produit, facilitant ainsi un remplacement rapide de la pile sans démontage. En dernier recours, il est possible d'utiliser le cylindre de secours à clé.

Points forts :
- Convient aux environnements les plus exigeants.
- Coffre en inox qualité 316.
- Mécanisme de couplage réversible et débrayé.
- Batterie à l'avant du produit.
- Pour le système PEGASYS 200 à technologie Mifare ou Legic sur bus, nous consulter.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Plaque béquilles clavier à codes	TP100C	**64001**	A	2	996.00
Lecteur à codes basic	LP100C	**64002**	A	2	739.00
Plaque béquilles de proximité Mifare	TP100P	**64010**	A	2	1295.00
Lecteur de proximité Mifare	LP100P	**64011**	A	2	1063.00
Carte utilisateur Mifare	CARTE	**64008**	A	2	13.00
Porte clé utilisateur Mifare	PCLE	**64009**	A	2	26.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Béquilles contrôlées autonomes

SAFE-O-TRONIC DS200

Le confort de la fermeture electronique sans câble et sans clé

• Le kit comprend:
- 1 plaque béquille autonome sensitive SAFE-O-TRONIC DS200 à codes
- 1 jeu de cartes de progrmmation
- Piles
• Identification par code PIN
• Historique des 500 derniers évenements
• blocage temporisé du clavier en cas de tentatives de manipulations
• Sortie libre

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit béquille complet	DS200	**803737**	A	1	778.00

NOUVEAU

Béquilles contrôlées 800 noire

Contrôle de béquilles UNITECNIC autonome à piles.
Contrôle d'accès modulable, par clavier, lecteur ou puce dallas.
Gestion de 10 codes utilisateurs ou 100 badges

Unitecnic 800

Unitecnic 800 : solution de contrôle d'accès performante et évolutive. D'une largeur réduite et riche d'innovations.

Sans perçage supplémentaire, la garniture s'installe en lieu et place de la poignée existante et s'adapte sur la plupart des serrures encastrées à cylindres européens. Système breveté d'installation sans aucun perçage (réservé aux applications de simple filtrage) ou installation classique en traversant la porte.

Spécificités :
- Etiquette intégrée de personnalisation de la porte.
- 3 modes de fonctionnement.
- Gestion optimisée des piles et de l'autonomie (plus de 100 000 ouvertures).
- Largeur de 40 mm compatible avec les profils étroits.
- Sceau de sécurité témoin de l'utilisation de la clé de secours.
- Embase en Zamak, revêtement époxy métallisé.
- Béquille en aluminium revêtement époxy métallisé.

Points forts :
• Capacité de 10 codes, 100 badges.
• Adaptable sur les portes de 35 mm à 60 mm.
• Réversible main droite, main gauche.
• Entraxe 70 mm.

Applications particulières
Double garniture pour contrôler l'entrée et la sortie.
Sceau à briser, témoin de l'utilisation de la clé.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Clavier 800 à codes	400.1.800	**670001**	A	1	1288.30
Clavier 820 à badge de proximité HID	400.1.820	**670003**	A	2	1388.00
Clavier 830 à puce Dallas	400.1.830	**670004**	A	2	1267.00
Badge magnét. encodé ISO 2 numéroté	351.3.115	**670005**	A	2	20.00
Badge de proximité type carte	351.3.122	**670006**	A	2	26.00
Badge porte clé à puce Dallas	351.3.178	**670007**	A	2	29.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Béquilles contrôlées autonomes

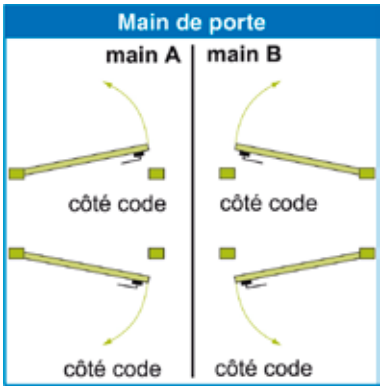

Anykey

Contrôle de béquilles ANYKEY autonome à piles finition Inox.
Une largeur réduite pour montage sur profil étroit.
Accès contrôlé par clavier, lecteur de badge.

L'ANYKEY fonctionne en entrée contrôlée et sortie libre, dans cette configuration seule la béquille extérieure est débrayée mais il peut aussi fonctionner en libre passage pour une facilitée d'utilisation au quotidien.
L'ANYKEY s'intègre facilement dans tout type d'installation grâce à son esthétique et à ses dimensions réduites : 320 x 35 x 15,5 mm

Spécificités :
- Compatible pour utilisation sur porte coupe feu selon la norme DIN 18273
- Compatible pour porte d'issue de secours selon la norme DIN EN 179
- Protection anti effraction selon la norme DIN EN 1906, Classe 2, DIN 18257

Points forts :
- 39 codes utilisateurs différents programmables.
- Visualisation de l'activation de la béquille par Led.
- Profil étroit 35mm en acier Inoxydable.
- Les éléments vitaux sont intégrés dans la partie intérieure.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Garniture clavier à codes carré 7mm	ANYKEYCD7	**10208**	E	2	957.83
Garniture clavier à codes carré 8 mm	ANYKEYCD8	**10200**	E	2	857.56
Garniture clavier à codes carré 9 mm	ANYKEYCD9	**10201**	E	2	957.83
Garniture de proximité carré 7mm	ANYKEY PX7	**10209**	E	2	1066.20
Garniture de proximité carré 8 mm	ANYKEYPX8	**10202**	E	2	966.86
Garniture de proximité carré 9 mm	ANYKEYPX9	**10203**	E	2	1066.20
Badge de proximité type porte clé	K-12B	**10204**	E	2	4.04
Badge de proximité type carte	39636900	**10205**	E	2	4.04

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Serrure 5001 : avec clavier

TSE 5011

Télécommande

Montage simple sans câblage ni perçage.
En remplacement du cylindre profilé mécanique.
Pour porte d'épaisseur jusqu'à 120 mm

Ensemble complet pour portes intérieures et extérieures:
Le cylindre profi lé TSE communique via liaison radio avec le CLAVIER PINCODE.
Piles, mode d'emploi et instructions de montage inclus.
SÉCURITÉ
- 1 million de codes différents possibles
- Jusqu'à 48 codes secrets à 6 chiffres
- Protection optimale contre toute manipulation
- Serrure de secours mécanique incluse

Spécificités :
- Installation du clavier jusqu'à 10 m max des portes.
- Fonctionne par télécommande en option.
- Gestion des utilisateurs, contrôle horaire, droit d'accès, historique possible avec logiciel TSE5400.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Serrure élec sans fil à code	TSE5011 PINCODE	**72003**	D	1	368.00
Télécommande E-KEY pour cylindre TSE	55030 4	**72005**	D	2	33.80
Logiciel light pour TSE 5500	55310 7	**72006**	D	2	99.00

Serrure 5002 : avec clavier et module biométrique

TSE 5012

Ensemble complet pour portes intérieures et extérieures:
Le cylindre profi lé TSE communique via liaison radio avec le CLAVIER FINGERSCAN.
Piles, mode d'emploi et instructions de montage inclus.
SÉCURITÉ
- Programmation de 48 utilisateurs au total avec code à chiffres et jusqu'à 24 empreintes digitales
- 1 million de codes différents possibles
- Protection optimale contre toute manipulation
- Serrure de secours mécanique incluse

Spécificités :
- Installation du clavier jusqu'à 10 m max des portes.
- Fonctionne par télécommande en option.
- Gestion des utilisateurs, contrôle horaire, droit d'accès, historique possible avec logiciel TSE5400.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Serrure élec sans fil biom. + code	5012 FINGERSCAN	**72004**	D	1	489.00
Télécommande E-KEY pour cylindre TSE	55030 4	**72005**	D	2	33.80
Logiciel light pour TSE 5500	55310 7	**72006**	D	2	99.00

Verrou électronique I-MOTION DESIGN

Verrou I-Motion

Permet l'ouverture par code et/ou empreinte.
Optez pour le verrou intelligent !

Alarmes : se déclenchent en cas d'intrusions, de dégradations ou d'incendie
Sur-verrouillage : blocage d'ouverture du verrou côté exterieur
Sortie contrôlée : côté intérieur sécurité enfant
Capacité : 20 empreintes
Code : 2 à 12 chiffre

Spécificités :
Guide vocal en français
Verrouillage automatique après fermeture de la porte dans les 5 secondes
Changement de code sans démontage
Portes intérieures

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Verrou I-Motion	RL1420	**33346**	D	2	489.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Vidéo surveillance

NOUVEAU

Écran Tablette 7" + Socle station de travail

Caméra d'extérieur IR à transmission radio

Ecran couleur TFT 7" avec haut-parleurs intégrés et Lecteur de carte SD

Kit vidéo domestique sans fil numérique avec LAN

Vous pouvez toujours savoir ce qui se passe à la maison – via Internet et l'application. Pour cela, il suffit de loger le moniteur dans le socle station de travail, la connexion internet est établie (simultanément : chargement de la batterie du moniteur).

Écran Tablette 7" + Socle station de travail :
- Résolution 800 x 480 pixels
- Autonomie de la batterie 1,5 h
- Type de batterie Li-Ion polymère, 3,7V/1800 mA
- Portée radio 150 m
- Entrées caméras 4
- Alimentation VDC 5 V
- Consommation de courant 800 mA
- Dimensions (L x H x P) 27 × 129 × 184 mm

Caméra d'extérieur IR à transmission radio :
- Résolution 640 x 480 pixels
- Nombre de LED infrarouges 20
- Filtre IR pivotable Oui
- Indice de protection IP 66
- Alimentation VDC 5 V
- Consommation de courant 500 mA max.
- Dimensions (L x H x P) 74 × 50 × 150 mm
- Compris dans la livraison : Moniteur 7" - Caméra d'extérieur sans fil IR2,4 GHz - 2 × Blocs d'alimentation à découpage y compris adaptateurs EU, AUS et UK - Carte SD4

Points forts :
- Kit complet comprenant une caméra extérieure sans fil IR, un écran et un socle
- Caméra d'extérieur compacte IP66 avec fonction infrarouge pour une vision nocturne et résolution 640 x 480 pixels
- Accès mobile via l'application
- Accès à distance par LAN via le socle (chargement simultané de la batterie pour l'écran)
- Ecran couleur TFT 7" avec haut-parleurs intégrés (fonctionnement sur batterie)
- Transfert des fichiers vidéo et audio via un réseau numérique sans fil encodé
- Extensible jusqu'à 4 caméras sans fil
- Commande simple grâce à l'écran tactile intuitif

- Idéal pour les établissements privés, les restaurants et les petites entreprises. Seule condition : une prise externe pour l'alimentation ou une installation correspondante (à partir de IP54).

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit vidéo TPE-TPI-RESIDENTIEL sans fil avec 1 caméra	TVAC16000A	**105004**	E	1	570.00
Caméra Ext Radio supplémentaire pour kit vidéo	TVAC16010A	**105021**	E	1	199.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

NOUVEAU

Kit vidéo TVAC15000

Kit vidéo domestique sans fil - transmission radio numérique

Le kit vidéo privé est le produit idéal « à emporter » pour tout client final.

Écran TFT 3,5" avec caméra d'extérieur IR à transmission radio 2,4 GHz :
- Autonomie de la batterie 3 h
- Type de pile Li-Ion polymère
- Nombre de LED IR 27
- Résolution 640 x 480
- Sortie Jacks 3,5 mm (vidéo)
- Angle de vue horizontal 56°
- Portée radio Champ libre : 100 m
- Filtre orientable IR Oui
- PIR – Angle de visée 60 (H) / 43 (V)
- PIR – Portée 5 m
- Indice de protection IP 66 (caméra)
- Alimentation électrique 5 V CC
- Langue OSD Anglais
- Consommation de courant 650 mA
- Entrées de caméras 4
- Dimensions (l x h x p) 130 × 90 × 27 mm
- Compris dans la livraison : Moniteur 3,5" - Caméra d'extérieur sans fil IR 2,4 GHz - 2 × Blocs d'alimentation à découpage y compris adaptateurs EU, AUS et UK - Carte SD 2 Go - Câble AV - Antenne
- Tous types de logements individuels.

Points forts :
- Kit complet comprenant un écran TFT 3,5" avec 1 caméra d'extérieur IR sans fil 2,4 GHz
- Menu OSD convivial (On Screen Display, affichage à l'écran)
- Caméra d'extérieur compacte IP66 avec fonction infrarouge pour une vision nocturne et résolution 400 lignes TV
- Transmission numérique audio et vidéo cryptée.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit vidéo domestique sans fil avec 1 caméra	TVAC15000	**105005**	E	1	299.00
Caméra EXT Radio supplémentaire pour kit vidéo	TVAC15010	**105020**	E	1	159.00

Pensez-y
Interphone sans fil CASA31000
Le nouveau concept sans fil Eycasa réunit visiophonie et ouverture de porte
dans un système complet, exclusivement chez ABUS.
Il offre une combinaison intelligente de sécurité et de confort.
Trois prises de vue supplémentaires au choix

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Vidéo surveillance

NOUVEAU

Caméra TVIP10055A

Caméras compactes réseau VGA WLA

ABUS

Voir tout simplement qui se présente à la porte – sans extra et sans configuration fatigante.

Caméra compacte réseau VGA WLAN :
- Résolution maximale @ fréquence d'images 640 x 480 à 25 fps
- Capteur d'images Capteur Progressive Scan CMOS 1/4"
- Compression vidéo MJPEG
- Distance focale 1,7 mm
- Angle de vue horizontal 67°
- Connexion réseau RJ45/802.11b/g/n
- Indice de protection IP 34
- Alimentation VDC 5 V CC
- Consommation de courant 260 mA
- Dimensions (L x H x P) 63,1 × 77,1 × 32,4 mm
- Compris dans la livraison : Alimentation - 1 m de câble réseau - Support mural avec vis de fixation - CD d'installation - Guide de démarrage rapide

Spécificités :
- Vous pouvez installer cette caméra WLAN sans que des connaissances du domaine IP soient requises: une simple pression sur la touche WPS établit la connexion au routeur WLAN ; sans clés réseau cryptées.
- De même, le réglage des paramètres de la caméra est assuré automatiquement par le serveur DDNS ABUS.
- La commande et l'accès aux images vidéo se font depuis l'application gratuite.
- La caméra peut être montée au mur ou sur le pied contenu dans la livraison.

Points forts :
- Mise en service simplifiée avec le serveur DDNS ABUS
- Utilisation simple via l'application
- Résolution VGA: 640 x 480 à 25 fps
- Interface WLAN 802.11b/g/n
- Touche WPS pour l'établissement de la connexion WLAN Plug & Play

- La caméra compacte VGA WLAN est la caméra qu'il vous faut: pour une surveillance basique avec des images en temps réel, comme cela suffit souvent dans le domaine privé.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Caméras compactes réseau VGA WLA	TVIP10055A	**105003**	**E**	**1**	131.43

Pensez-y
Kit vidéo domestique TVAC16000A
Doté d'un moniteur plus grand que le modèle TVAC15000 et d'un écran tactile intuitif, le nouveau kit vidéo domestique vous offre une vue imprenable.
Vous pouvez toujours savoir ce qui se passe chez vous, grâce au moniteur ou lorsque vous êtes en déplacement sur votre iPhone et téléphone compatible Android.

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

NOUVEAU

Caméra Time Lapse HD sans fil

Caméra Time Lapse HD

Ce qui pourrait apparaître interminable, devient rapide avec la caméra Time Lapse

Caméra en accéléré HD :
- Moniteur LCD TFT 2,4"
- Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra 720p images par seconde
- Compression vidéo MJPEG
- Intervalle de déclenchement 1 seconde – 24 heures
- Audio Microphone intégré
- Type de pile Pile lithium 1,5 V AA
- Détection de mouvement Oui
- Capteur d'images Capteur Progressive Scan CMOS 1/4"
- Angle de vue horizontal 90°
- Objectif F2,8 mm
- Angle de visée PIR 75°
- Portée PIR 6 m
- Indice de protection IP 65
- Support d'enregistrement Carte micro SD, 32 GB max.
- Dimensions (L x H x P) 45 × 140 × 80 mm
- Compris dans la livraison : Support - 3 × vis - 3 × chevilles 4 × batterie lithium 1.5 V AA - Manuel d'utilisateur

Spécificités :
- Ce qui pourrait apparaître interminable, devient rapide avec la caméra Time Lapse qui prend des photos à intervalles définis et les édite en flux vidéo HD à 1080 pixels de résolution.
- Le Time lapse effectue des processus complexes et lents dans un court laps de temps, par exemple l'évolution d'une construction privée, une foire ou les phases importantes d'une expérience – jusqu'à à la documentation d'un projet de construction industriel.
- La caméra permet également d'enregistrer des vidéos en temps réel en HD à 720 pixels en tant qu'alternative au Time Lapse. Le détecteur de mouvement PIR intégré lance l'enregistrement dès que quelque chose passe devant l'objectif.

- Pour chantier et construction industrielle.

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Caméra Time Lapse HD sans fil	TVAC80010A	**105009**	**E**	**1**	240.00

Pensez-y
Judas numérique HD TVAC80000A
Le confort du judas numérique vous permettra d'une pression sur le bouton de voir ce qui se passe devant la porte.
Un enregistrement de trois photos a également lieu dès l'activation de l'appareil.

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr

Vidéo surveillance

Kit Vidéosurveillance

SHARP line

- Le kit comprend:
- 1 moniteur LCD 7" enregistreur HDD 250GO
- DVR H264 inclus
- 2 caméras 420 lignes (possibilité jusqu'a 4 caméras)
- 1 souris
- 1 télécommande
- Cables et fixations
- Entrées/sorties
- 4 entrées BNC, 2 sorties BNC, 1 sortie VGA, 2 entrées USB, 4 entrées audio, 4 entrées alarme
- Contrôle PTZ
- Livré avec alimentation: DC 220/12V

Points forts :

- Supervision sur Smartphone (windows mobile - Iphone - Androïd - Blackberry) et sur internet (internet explorer - TCP/IP)

- Usage intérieur : idéal pour magasins et petits commerces

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Kit complet	DVR KIT	**80001**	E	1	766.00

Accessoires Complémentaires

Accessoires caméra

SHARP line

80005

Désignation	Réf Four.	Réf. Intégral	R	Stk	€ HT
Dome BLC couleur 420 lignes alim12V	CC33IRE-B-KIT	**80002**	E	2	88.00
Caméra couleur 420 lignes 12V	CC761IR-KIT	**80003**	E	2	90.00
Caméra détecteur couleur 420 lignes	CC61-KIT	**80004**	E	2	126.00
Caméra extérieure couleur 540 lignes alim 12V	CC358IR-KIT	**80005**	E	2	222.00
Dome BLC couleur 600 lignes alim 12V	CC281HB-KIT	**80006**	E	2	229.00
Moniteur TFT LCD 17"400CD/M2 avec une entrée vidéo BNC	LCD17	**80007**	E	2	398.00

© 2013 Intégral Système - Les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis - www.integral-systeme.fr